

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司
宠物手术室建设项目

建设单位（盖章）： 平顶山瑞鹏亿升宠物医院有
限公司

编制日期： 2022 年 7 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司宠物手术室建设项目		
项目代码	2206-410403-04-01-238916		
建设单位联系人	王义山	联系方式	18838127609
建设地点	平顶山卫东区矿工路中段南亿昇城市花园4号楼1层105铺		
地理坐标	(113度18分35.827秒, 33度44分36.730秒)		
国民经济行业类别	O8222 宠物医院服务	建设项目行业类别	五十、社会事业与服务业, 123、动物医院, 设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的
建设性质	☐ 新建(迁建) ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	平顶山市卫东区发展和改革委员会	项目审批(核准/备案)文号(选填)	2206-410403-04-01-238916
总投资(万元)	15	环保投资(万元)	0.75
环保投资占比(%)	5	施工工期	1个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是: _____	新增用地面积(m ²)	0
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与《平顶山市城市总体规划(2011-2020)》相符性分析 项目选址位于平顶山卫东区矿工路中段南亿昇城市花园4号楼1层105铺, 根据《平顶山市城市总体规划(2011-2020)》, 该地块规划为居住用地, 根据房屋所有权证(平房权证卫东字第13005053号, 见附件3), 本项目所在房屋的规划用途为商业服务, 本项目属于居民服务业项目, 符合该地块的规划要求。项目在《平顶山市城市总体规划(2011-2020)》		

	位置图详见附图1。
其他符合性分析	1、项目与所在地“三线一单”相符性分析 (1) 生态保护红线相符性分析 本项目位于平顶山卫东区矿工路中段南亿昇城市花园4号楼1层105铺，根据《河南省生态保护红线划定方案》，本项目不涉及饮用水源地、风景名胜区、自然保护区等生态保护区，不在卫东区生态红线保护范围内，满足生态保护红线要求。 (2) 资源利用上线 本项目无高能耗设备，使用的能源主要为水、电，均为清洁能源，无高能耗设备。通过强化管理，可有效控制电耗、水耗，本项目对资源的使用较少，不触及资源利用上线。 (3) 环境质量底线 根据平顶山市生态环境局发布的《平顶山市 2020 年环境状况公报》，本项目所在区域环境空气质量监测值中的SO₂、NO₂、CO、O₃浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM_{2.5}、PM₁₀浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。湛河韩庄桥断面各监测因子除氨氮、总磷年均值超标外，其余各监测因子年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 项目各污染物经处理后均能达标排放或妥善处置，不会恶化当地环境质量。 (4) 生态环境准入负面清单 经对照《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）和《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函〔2021〕121号），本项目位于卫东区大气重点单元，项目与平顶山市生态环境管控单元位置关系图详见附图3。 本项目与平顶山市卫东区环境管控单元生态环境准入清单相符性分

析见下表。

表 1 与卫东区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析

环境 管控 单元 编码	环境 管控 单元 名称	行政区划		管控单 元分类	管控要求	项目情况	相 符 性
ZH4 1040 3200 03	卫东区大气重点单元	卫东区	东高皇乡、光华路街道、北环路街道、东环路街道	空间布局约束	1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。	本项目为宠物医院建设，日常运营用电，不使用高污染燃料；不属于“散乱污”、列入整合搬迁、升级改造类的企业。	符合
				污染物排放管控	1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。	本项目为宠物医院建设，日常运营用电，不使用高污染燃料。本项目不涉及机动车船、非道路移动机械。	符合

由上可知，本项目的建设符合卫东区生态环境准入清单中卫东区大气重点单元的空间布局约束及污染物排放管控要求。

综上所述，本项目的建设符合当地生态保护红线要求，项目建设不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合当地生态环境准入清单。本项目的建设符合平顶山市卫东区“三线一单”的要求。

2、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于该产

	业结构调整指导目录中鼓励类、限制类、淘汰类之列，项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，因此项目属于允许类，符合国家产业政策的要求。本项目已在平顶山市卫东区发展和改革委员会备案，项目代码：2206-410403-04-01-238916（备案证明见附件2）。 3、饮用水源保护区划 距离本项目最近的集中饮用水水源地为白龟山水库饮用水源地。 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区范围如下： 一级保护区范围：水库大坝上游，水库高程103m以内区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入湖口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米—湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域，澎河入库口至上游1400米（南水北调中线高程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、灤河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于白龟山水库东北侧，距离约6.6km，属于白龟山水库的下游地区且有平顶山市区相隔。本项目不在白龟山水库饮用水水源保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 4、与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析 本项目与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析见下表。
--	---

表 2 与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析一览表

办法要求	本项目	相符性分析
有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定	本项目位于于平顶山卫东区矿工路中段南亿昇城市花园 4 号楼 1 层 105 铺，有固定动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定	相符
动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所不少于 200m	本项目地处城市建成区，周边 200m 范围内无畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所等	相符
动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居住住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道	本项目设有一个单独的临街出入口，出入口不在居住住宅楼内，未与其他用户共用通道，符合该管理办法	相符
具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施	本项目现有工程具有布局合理的诊疗室、药房等设施，本次改建工程拟新增手术室一间	相符
具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备	本项目现有工程具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备，本次改建工程拟新增动物胸腔、腹腔手术设施、废水消毒装置等	相符
具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度	本项目现有工程具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度	相符
具有手术台、X 光机或者 B 超等器械设备	本项目具有 X 光机一台，本次改建工程拟设置手术台等手术相关器械设备	相符
具有 3 名以上取得执业兽医资格证书的人员	本项目具有 3 名以上取得执业兽医资格证书的人员	相符

由上表可知，本项目符合《动物诊疗机构管理办法》的相关要求。

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目概况

1.1、工程概况

项目名称：平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司宠物手术室建设项目

建设单位：平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司

建设性质：改建

建设地点：平顶山卫东区矿工路中段南亿昇城市花园 4 号楼 1 层 105 铺

改建投资：15万

劳动定员：本次改建项目不新增劳动定员

工作制度：年经营 302 天，单班制，每班 8 小时

提供服务：动物手术医疗服务

1.2、项目周围环境

项目位于平顶山卫东区矿工路中段南亿昇城市花园 4 号楼 1 层 105 铺，建筑面积 129.82m²。根据现场勘查，项目所在建筑为亿昇花园小区临街商铺，项目周边情况如下：西侧与海果水果店商铺相邻，东侧与西门子助听器商铺相邻，南侧为亿昇花园小区，北侧临近矿工路。项目地理位置见附图 2，周围环境敏感目标分布图见附图 4。

2、项目建设内容

本次主要改建一处手术室，主要建设内容及依托关系见下表。

表 3 本项目主要建设内容及依托关系表

序号	名称	现有工程	改建工程	依托关系
1	建设内容	总建筑面积 129.82m²（一层），包含前厅接待/货品 30m²，诊室 11.6m²，化验药房/处置室 21m²，猫住院 5m²，休息室 11m²，影像室 5.4m²，危废暂存 6m²，洗浴 7.4m²，护理室 7.5m²，走廊等空地 8.7m²	利用门店现有的休息室改建为手术室，建筑面积为 11m²，位于店面的猫住院东侧、影像室南侧，拟建手术室内设置设有动物胸腔、腹腔手术设施、废水消毒装置	依托现有休息室进行改建，手术室内相关器械设备、废水消毒装置（一套）为

					本次新增为本次新增
	2	服务内容	宠物诊疗服务（不包含手术服务），宠物洗浴美容服务	提供宠物（主要为宠物猫、宠物狗）胸腹腔手术医疗服务	本次新增
	3	服务流程	宠物到店-诊疗-化验-留院观察-开药离开	宠物到店-诊疗-化验-手术-留院观察-开药离开	改建工程依托现有服务流程（宠物诊疗、化验、留院观察、开药）进行服务
	4	劳动定员	8人	本次改建工程不新增人员	依托现有
	5	污染防治	废气：宠物住院期间产生的臭味，通过及时清理粪便、在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味，同时项目设置通风系统，加强室内通风换气，达到净化室内空气的目的。	废气：宠物住院期间产生的臭味，通过及时清理粪便、在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味，同时项目设置通风系统，加强室内通风换气，达到净化室内空气的目的。	依托现有
			废水：现有工程废水主要为生活污水及诊疗废水。生活污水由店面下水道排入所在商铺公用化粪池；诊疗废水经过废水消毒装置（处置室一套）处理后排入所在商铺公用化粪池。项目废水最终经市政管网进入平顶山市第一污水处理厂进行集中处理	废水：改建工程废水主要为手术时清洗医疗器具、手术人员盥洗、动物手术处置产生的诊疗废水。手术产生的诊疗废水经手术室内盥洗池下方新增的废水消毒装置处理后经过店面下水道排入所在商铺公用化粪池。项目废水最终经市政管网进入平顶山市第一污水处理厂进行集中处理	本次新增废水消毒装置（手术室一套）进行处理
			固废：现有工程固废主要为生活垃圾、废包装材料、动物粪便、动物尸体、未被污染的一次性输液瓶（袋）、动物毛发及动物诊疗产生医疗废物。生活垃圾、废包装材料、动物粪便（生石灰灭活后密封包装）以及动物毛发等分类收集，交由环卫部门集中处理、动物尸体密封于专用收集袋中低温暂存，交由病死畜禽无害化处理中心处置、未被污染的一次性输液瓶（袋）用专用垃圾桶收集，由回收公司回收、医疗废物分类存放在医废暂存间，定期委托平顶山市益洁环保科技有限公司处置	固废：改建工程手术过程中会产生部分的动物毛发、动物组织及医疗废物。动物毛发经过专用收集箱收集，交由环卫部门处理、动物组织通过专用收集袋密封低温暂存，交由病死畜禽无害化处理中心处置、医疗废物分类收集存放在项目在一层南侧设置面积为6m ² 医废暂存间，定期委托平顶山市益洁环保科技有限公司处置	改建工程固废处理措施依托现有

		噪声：现有工程运营期间噪声主要为偶发性宠物叫声，合理布局、建筑物隔声、及时投喂并避免人员挑衅	噪声：手术前期偶发性宠物叫声，手术过程中关闭门窗，建筑物墙隔音	/
3、项目建设情况及备案相符性分析				
本项目实际建设情况与备案相符性分析见下表。				
表 4 项目备案相符性分析一览表				
项目	备案内容	拟建情况	相符性分析	
项目名称	平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司宠物手术室建设项目	平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司宠物手术室建设项目	相符	
建设单位	平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司	平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司	相符	
建设地点	平顶山卫东区矿工路中段南亿昇城市花园 4 号楼 1 层 105 铺	平顶山卫东区矿工路中段南亿昇城市花园 4 号楼 1 层 105 铺	相符	
建设性质	改建	改建	相符	
总投资	15 万元	15 万元	相符	
就诊流程	宠物到店-诊疗-化验-手术-留院观察-开药离开	宠物到店-诊疗-化验-手术-留院观察-开药离开	相符	
主要设备	无影灯一台、麻醉机一台、手术台一座	无影灯一台、麻醉机一台、手术台一座、高压灭菌锅一台、心电监护一台、喉镜一台	基本相符	
由上表可知，本项目实际建设中的主要设备与备案基本相符，主要设备增加了喉镜一台、高压灭菌锅一台、心电监护一台，以实际建设为准。				
4、手术规模				
本次改建手术室后店面预计手术能力为 100 例/年，日最大手术能力为 3 例。				
5、手术室仪器				
表 5 手术室主要仪器备情况一览表				
序号	设备	型号	数量	单位
1	麻醉机	戴瑞 DERRY	1	台

2	无影灯	ZF500	1	台
3	手术台	普佳	1	台
4	高压灭菌锅	江阴 YX-280	1	台
5	心电监护	D8B PLUS	1	台
6	喉镜	Derry	1	个

6、主要原辅材料及能源消耗

本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。

表6 主要原辅材料一览表

编号	原材料名称	规格	年耗量	单位	备注
1	医用纱布片(非灭菌),5cmx7cm-8ply	100 片/袋	60	袋	手术耗材
2	医用纱布片(非灭菌),6cmx8cm-8ply	100 片/袋	60	袋	手术耗材
3	医用纱布片(非灭菌),8cmx10cm-8ply	100 片/袋	60	袋	手术耗材
4	璟昱-自粘绷带(彩色) 2.5CM*4.5M(JC)	2.5CM*4.5M/ 卷	50	卷	手术耗材
5	手术器械	套	1	套	用于手术
6	异氟烷	/	10	瓶	手术麻醉耗材
7	次氯酸钠、双氧水	/	2	Kg	废水消毒剂
8	84 消毒液	/			用于室内消毒、除臭,粪便消毒
9	医用氧气	40L/瓶	3	瓶	用于手术
10	水	m ³ /a	1	/	市政供水
11	电	kWh/a	700	/	市政电网

备注:

①异氟烷

化学名称: 1-氯-2,2,2-三氟乙基二氟甲基醚

分子式: C₃H₂ClF₅O

分子量: 184.49

异氟烷是一种吸入性麻醉药, 可用于全身或半身麻醉的诱导和维持。

②84消毒液

84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠(NaClO)。无色或淡黄色液体，有效氯含量5.5~6.5%。又叫八四消毒液、巴氏消毒液，是一种高效、广谱、去污力强的消毒剂，能快速灭杀甲、乙型肝炎病毒、肺炎病毒、脊髓灰质炎病毒和细菌芽孢等各类病菌。适用于幼儿园、学校、医院、公共场所、汽车、家庭、宾馆、及食品加工行业的清洗消毒。

7、劳动定员及工作制度

店面员工共 8 人，本次改建工程不新增员工，员工食宿自理。每天工作 8 小时，年工作 302 天。

8、公用工程

(1) 供电

项目用电由市政电网供电，能够满足项目用电需求。

(2) 供水

市政供水能够满足需求，本次新增手术用水，参考同类型已投产运营项目郑州市瑞鹏宠物医院有限公司紫荆山路宠物医院宠物诊疗建设项目，用水量按 10L/次计，则手术用水量为 1m³/a。

(3) 排水

本次改建新增废水主要为清洗医疗器具、盥洗产生的废水，废水量为用水量的 90%，为 0.9m³/a，此部分废水通过废水消毒装置（手术室）消毒处理后进入社区公用化粪池，随后经市政污水管网排入污水处理厂。

本次改建项目水平衡图见下图。

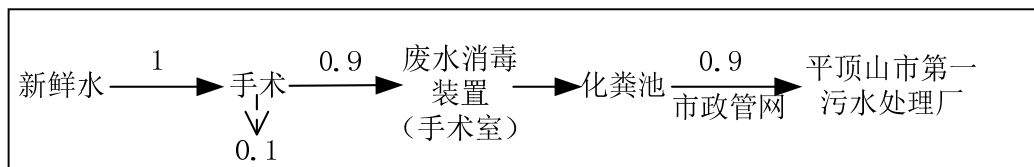


图 1 项目水平衡图 单位: m³/a

9、平面布局分析

本次改建手术室布置在门店一层东南侧，位于猫住院的东侧及影像室的

	南侧。项目门店平面布局见附图 5。 10、消毒措施 手术室医疗器械、敷料采用高压灭菌锅消毒，手术室房间采用紫外线灯照射进行消毒。
工艺流程和产排污环节	1、改建工程服务流程 现有工程服务流程是根据就诊宠物具体病情进行诊疗，判断病情较为简单的，根据病情具体情况进行诊疗处置、化验后开药离开或进行住院治疗。改建工程主要依托现有服务流程：诊疗、化验等来判断就诊宠物是否需要手术治疗（胸腔或腹腔手术），手术完毕后依托现有服务流程：留院观察或开药离开。 <pre> graph LR A[诊断需要手术] --> B[手术] B --> C[处置] C --> D[留院观察] C --> E[开药离开] D --> E </pre> 图 2 改建工程手术诊疗流程及产污环节图 宠物手术流程如下： 1.术前确认手术类型； 2.给予患病宠物提前吸氧，补液，补充预防性抗生素等措施； 3.对于患病宠物诱导麻醉后，进行气管插管； 4.将患病宠物患处毛发剔除，患处皮肤用酒精和碘伏消毒； 5 进行术前准备：中性肥皂刷手，喷干式刷手液；穿手术衣，戴手套，戴口罩，戴帽子；打开手术包，铺设创巾； 6.进行手术； 7.手术完毕后对医疗器具、手术台等进行清理及消毒。

	2、产排污环节 本次改建运营期污染源及污染因子情况见下表。 表7 运营期主要污染源及污染因子 <table><tr><th>污染物</th><th>污染源</th><th>污染因子</th></tr><tr><td>废水</td><td>医疗废水</td><td>COD、BOD₅、SS、氨氮、粪大肠菌群</td></tr><tr><td>噪声</td><td>偶发性宠物叫声</td><td>噪声</td></tr><tr><td>固体废物</td><td>动物手术</td><td>动物组织、动物毛发、医疗废物等</td></tr></table> (1) 废气：手术过程中无废气产生，门店内采用喷洒空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时项目设置通风系统，加强室内通风换气，达到净化室内空气的目的。通风系统排口设置在医院门口，排风口背对居民楼，朝向矿工路，对周围环境影响较小。 (2) 废水：手术过程以及手术完成后会产生医疗器具清洗废水、盥洗废水，手术室产生的废水经过废水消毒装置（手术室）消毒处理后与生活污水合排至商铺公用化粪池，最终通过市政污水管网排入污水处理厂。 (3) 噪声：手术过程中设备产生的噪声极小，手术前期会有偶发性宠物叫声，经建筑物隔声后噪声对周边环境影响较小。 (4) 固废： 动物毛发：主要为宠物手术剃毛产生； 动物组织：宠物在手术治疗过程会产生一定量的动物组织； 医疗废物：手术过程中会产生一定量的医疗废物，医疗废物主要为废棉签、废纱布、一次性医疗用品（一次性注射器、一次性注射针头、一次性试剂片等）。	污染物	污染源	污染因子	废水	医疗废水	COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、粪大肠菌群	噪声	偶发性宠物叫声	噪声	固体废物	动物手术	动物组织、动物毛发、医疗废物等
污染物	污染源	污染因子											
废水	医疗废水	COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、粪大肠菌群											
噪声	偶发性宠物叫声	噪声											
固体废物	动物手术	动物组织、动物毛发、医疗废物等											
与项目有关的原有环境污染	1、编制依据 平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司地址位于平顶山卫东区矿工路中段南亿昇城市花园4号楼1层105铺，经营场所建筑面积为129.82m²。公司主要提供宠物诊疗服务，宠物洗浴美容服务，营业执照见附件5，该公司已经取												

问题

得动物诊疗许可证：动诊证【2021】第 0001 号（见附件 8）。为了更好地满足人民群众对所养宠物的医疗服务需求，平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司拟投 15 万元，在现有店面服务基础上增加对宠物的动物胸腔和腹腔手术治疗服务，将经营场所内现有的一间建筑面积为 11m² 的休息室改建为手术室。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价。本项目手术室设有动物胸腔和腹腔手术设施，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业”类别中的“123、动物医院，设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”，应编制环境影响报告表。

平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司委托（委托书见附件 1）河南碧沅环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。

2、项目现有工程环评情况

现有店面主要提供宠物诊疗服务、宠物洗浴美容服务，不包含手术医疗服务，经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），现有工程无需办理环评。

3、现有工程基本情况及产排污情况

3.1 现有工程基本情况

（1）主要建设内容

表 8 现有建设内容一览表

名称	项目建设内容	备注
建设内容	总建筑面积 129.82m ² （一层），包含前厅接待/货品 30m ² ，诊室 11.6m ² ，化验药房/处置室 21m ² ，猫住院 5m ² ，休息室 11m ² ，影像室 5.4m ² ，危废暂存 6m ² ，洗浴 7.4m ² ，护理室 7.5m ² ，走廊等空地 8.7m ²	本次将现有休息室改建为手术室
服务内容	提供宠物（主要为宠物猫、宠物狗）诊疗美容服务、宠物常规化验项目	/
经营规模	年接诊能力 1500 例、年洗浴能力 2000 例	/

	模			
	劳动定员和工作制度	店面员工共 8 人，员工食宿自理，单班制，每班 8 小时，一年 302 天		/
	污染防治	废气	宠物散发的臭味，通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味，同时项目设置通风系统，加强室内通风换气，达到净化室内空气的目的	/
		废水	主要为生活污水、宠物洗浴废水、诊疗废水。生活污水进入店面下水管道；宠物洗浴废水筛除动物毛发后进入店面下水管道；诊疗废水经过处置台盥洗池下方医疗废水消毒装置消毒后进入店面下水管道。项目废水全部经过下水管道进入社区公用化粪池，后经市政管网最终进入平顶山市第一污水处理厂进行集中处理	/
		固废	主要为生活垃圾、废包装材料、动物粪便、动物尸体、未被污染的一次性输液瓶（袋）、动物毛发及动物诊疗产生医疗废物。生活垃圾、废包装材料、动物粪便（生石灰灭活后密封包装）以及动物毛发等分类收集，交由环卫部门集中处理，动物尸体密封于专用收集袋中低温暂存，交由病死畜禽无害化处理中心处置、未被污染的一次性输液瓶（袋）用专用垃圾桶收集，由回收公司回收、医疗废物分类存放在医废暂存间，定期委托平顶山市益洁环保科技有限公司处置	/
噪声		运营期间噪声主要为偶发性宠物叫声，合理布局、建筑物隔声、及时投喂并避免人员挑衅避免噪声对周边环境的影响	/	

（2）现有工程设备仪器

根据建设单位提供资料，现有店面医疗设备情况见下表。

表 9 现有仪器设备情况一览表

分区	设备名称	型号规格/尺寸	单位	数量
化验室	UPS	C1K	台	1
	血常规	BC-2800VET	台	1
	生化	爱倍思VS2	台	1
	免疫荧光定量分析仪	德诺	台	1
	显微镜	徕卡DM500	台	1
	高速离心机	HC-1016	台	1
	伍德氏灯	双博	台	1
	尿比重仪	双博	台	1
	血凝仪	微点生物	台	1
诊疗室	听诊器	鱼跃	个	2
	耳镜	古氏	台	1
影像室	超声	戴瑞N2	台	1
	DR	Mikasa HF400VA	台	1
	防辐射套服	铅服、手套、围	套	2

		脖、眼镜		
其他	电子秤	普佳	个	1
	输液泵	戴瑞DERRY	台	3
	固定笼（犬）	2*2	组	2
	固定笼（猫）	2*2	组	1
	处置台	普佳	台	1

(3) 现有原辅材料及能源消耗

现有原辅材料及能源消耗情况见下表。

表 10 现有原辅材料及能源消耗情况一览表

序号	原辅料名称	规格	年消耗量	单位	备注
1	默沙东-贝卫多 10-20kg(JC)	500mg*1 粒*1 盒	30	盒	驱虫药
2	默沙东-贝卫多 20-40kg(JC)	1000mg*1 粒*1 盒	20	盒	驱虫药
3	默沙东-贝卫多 2-4.5kg(JC)	112.5mg*1 粒 *1 盒	40	盒	驱虫药
4	默沙东-贝卫多 4.5-10kg(JC)	250mg*1 粒*1 盒	40	盒	驱虫药
5	拜耳爱沃克（猫用） 0.4ml*3 支*1 盒(JC)	0.4ml*3 支*1 盒	40	盒	驱虫药
6	拜耳爱沃克（猫用） 0.8ml*3 支*1 盒(JC)	0.8ml*3 支*1 盒	40	盒	驱虫药
7	拜耳爱沃克（犬用） 0.4ml*3 支*1 盒(JC)	0.4ml*3 支*1 盒	40	盒	驱虫药
8	拜耳爱沃克（犬用） 1.0ml*3 支*1 盒(JC)	1.0ml*3 支*1 盒	40	盒	驱虫药
9	拜耳爱沃克（犬用） 2.5ml*3 支*1 盒(JC)	2.5ml*3 支*1 盒	40	盒	驱虫药
10	拜耳爱沃克（犬用） 4.0ml*3 支*1 盒(JC)	4.0ml*3 支*1 盒	50	盒	驱虫药
11	拜耳拜宠清（猫用）8 片/盒(JC)	8 粒*1 盒	30	盒	驱虫药
12	汉维宠立维 300mg风 味片(JC)	300mg*70 颗*1 盒	10	盒	抗生素
13	汉维宠立维 600mg风 味片(JC)	600mg*70 颗*1 盒	20	盒	抗生素
14	汉维宠立维 75m风味 片(JC)	75mg*70 颗*1 盒	66	盒	抗生素

15	汉维-美洛昔康内服混悬液（猫用）(JC)	10ML*1 瓶*1 盒	6	瓶	抗生素
16	汉维美昔口服液 10ML(JC)	15mg*10ml*1 瓶	10	瓶	抗生素
17	汉维美昔口服液 32ML(JC)	48mg*32ml*1 瓶	10	瓶	抗生素
18	恒丰强-0.9% 氯化钠注射液 100ml(JC)	100ml/袋	300	袋	调节水、电解质及酸碱平衡
19	金盾 肤多乐喷剂	100ML*1 瓶	11	瓶	皮肤病用药
20	金盾 肤多乐片（甲硝唑）	8 片*1 盒	20	盒	皮肤病用药
21	远征-强安林（0.5g氨苄西林钠）(JC)	0.5g*10 支*盒	30	盒	抗生素
22	远征-赛福魁（0.1g注射用硫酸头孢噻肟）(JC)	0.1g*10 支*盒	30	盒	抗生素
23	远征-赛福魁（2.5%头孢噻肟）(JC)	50ml*30 瓶	40	瓶	抗生素
24	爱迪森-赐能素（黄芪多糖口服液）15 ML(JC)	15ml/支*2 支/盒	15	盒	提高免疫力用药
25	爱迪森-果根素（甘胆口服液）15 ML(JC)	15ml/支*2 支/盒	20	盒	呼吸道用药
26	纳博-免擦镜油 5ml(JC)	5ml*1 支	5	支	用于显微镜耗材
27	璟昱-擦镜纸(JC) 20 本/包	20 本/包	10	包	用于显微镜耗材
28	璟昱-帆船盖玻片 24×24mm(JC)	1000 片/盒	15	盒	用于显微镜耗材
29	弥尔佩乐慈一次性无菌注射器 1ML(JC)	100 个/支	20	盒	诊疗耗材
30	弥尔佩乐慈一次性无菌注射器 2.5ML(JC)	100 个/支	30	盒	诊疗耗材
31	弥尔佩乐慈一次性无菌注射器 5ML(JC)	100 个/支	30	盒	诊疗耗材
32	VS2 综合盘	12 盘/盒	5	盒	常规化验耗材
33	VS2 术前盘	12 盘/盒	10	盒	常规化验耗材
34	迈瑞-V-28CFL 无氰溶血剂 500ml(JC)	500ml/瓶	5	瓶	血常规机器耗材
35	迈瑞-V-28D 稀释液 20L(JC)	20L/桶	3	桶	血常规机器耗材

36	迈瑞-V-28E E-Z清洗液 100ml(JC)	100ml/瓶	10	瓶	血常规机器耗材
37	迈瑞-V-28P 探头清洁液 17ml(JC)	12 瓶/盒	5	盒	血常规机器耗材
38	一次性塑料软管	100 支/包	20	包	血常规化验耗材
39	宠物浴液	5L/桶	10	桶	用于宠物洗浴
40	次氯酸钠	Kg	13	Kg	用于废水消毒处理
41	水	m ³ /a	300	/	市政供水
42	电	kWh/a	3700	/	市政电网

(4) 公用工程

①供电

项目用电由市政电网供电，能够满足项目用电需求。

②供水

市政供水能够满足需求，用水主要为生活用水、宠物洗浴用水、宠物诊疗用水。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），并根据实际运营情况日常工作人员及顾客生活用水水量约为 40L/（人·d）、员工人数为 8 人，平均到店顾客人数为 10 人，则生活用水量为 217.44m³/a；根据实际运营情况宠物洗浴用水量约为 35L/例，则宠物洗浴用水量约 70m³/a；根据实际运营情况宠物诊疗处置用水量为 5L/例，那么宠物处置用水量约为 7.5m³/a。

③排水

店内化验室中检查产生的沾有血液的棉签、采血针、针筒、试剂片等均为一次性使用，全部作为医疗废物处理，无检验废液外排；使用外购成品试剂片，不自配检测试剂，不使用氰化物试剂和重金属试剂，因此不会产生含氰废水和重金属废水。生活污水及宠物洗浴废水产生量约为用水量的 80%，诊疗废水产生量约为用水量的 90%。

现有工程水平衡图见下图。

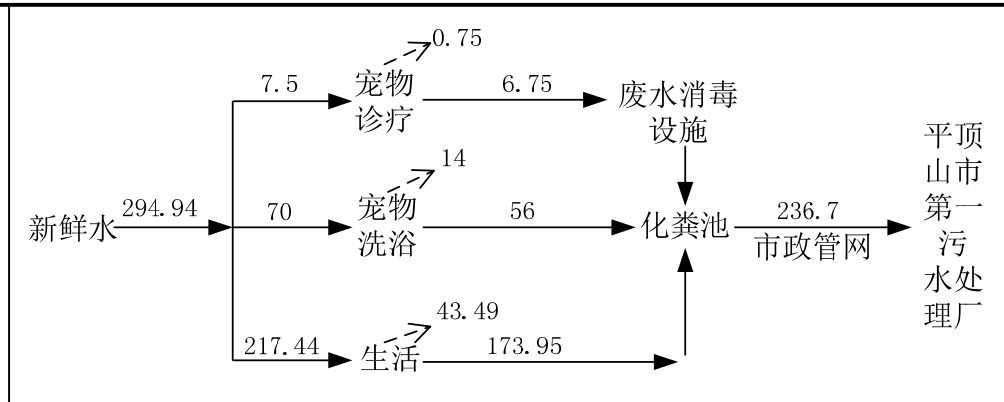


图3 项目水平衡图

单位: m^3/a

④平面布置

门店设置一个入口，入口北侧临近矿工路，店门总建筑面积为 129.82m^2 ，项目经过前厅接待/货品区后，主要为东西两部分。东部分由北向南依次为诊室、卫生间、化验药房/处置室和猫住院；西部分由北向南依次为。

危废暂存间设有独立门，平时密封，采用专用密闭垃圾收集桶收集，定期交由平顶山保德利医疗废物处置有限公司处置，医疗废物定期处置，且加强消毒和管理，并在避开高峰时段外运，对周围环境影响较小。

废水消毒装置，设置在处置室盥洗池下方，医疗废水消毒剂消毒处理后排入下水管道，由于本项目废水处理设备为密封，且本身为消毒预处理装置，基本上不会产生异味，污水处理设施设专人管理。在此基础上，污水处理设施布置合理，对周围环境影响较小。

项目设置抽排风系统，通风系统排口设置在医院门口，排风口背对居民楼，朝向矿工路，位置布置合理，不会对周围环境造成明显影响。

⑤消毒措施

门店各房间、地面采用紫外线灯照射消毒，诊疗处置产生的诊疗废水由处置室盥洗池下方下水道进入废水消毒装置处理后排入所在商铺公用化粪池，最终经市政管网进入平顶山市第一污水处理厂集中处理。

⑥现有工程服务流程

根据就诊宠物具体病情进行治疗，病情较为简单的可开药后离开，病情

较为复杂的则需要进行化验，而后开药离开或住院治疗。项目设置化验药房，宠物化验项目主要为血常规，便检，皮检，化验过程中会产生少量固废，检验完成后给出后续治疗方案。

传染病宠物的诊疗流程：就诊动物利用流行病学诊断、症状学诊断、血常规检查及试纸快速诊断法确诊为具有传染病的，找到致病原因后进行对症治疗以及针对病原体的治疗后，开药离开或留置隔离室观察。

传染病宠物的诊疗预防措施：患传染病的宠物诊疗处置场所需要进行消毒。诊疗时工作人员须佩戴手套进行操作，操作后手套取掉作为医疗废物处理，并进行洗手、衣物消毒。患传染病动物出院后，对隔离室采用紫外线灯照射及喷洒消毒剂的方式进行消毒，本项目传染病宠物的相关治疗及预防措施具有可操作性和可行性。

门店日常营业过程中会产生员工生活垃圾、生活废水、宠物洗浴废水、诊疗废水、偶发性宠物叫声、动物粪便、动物毛发等。

现有服务流程见下图。

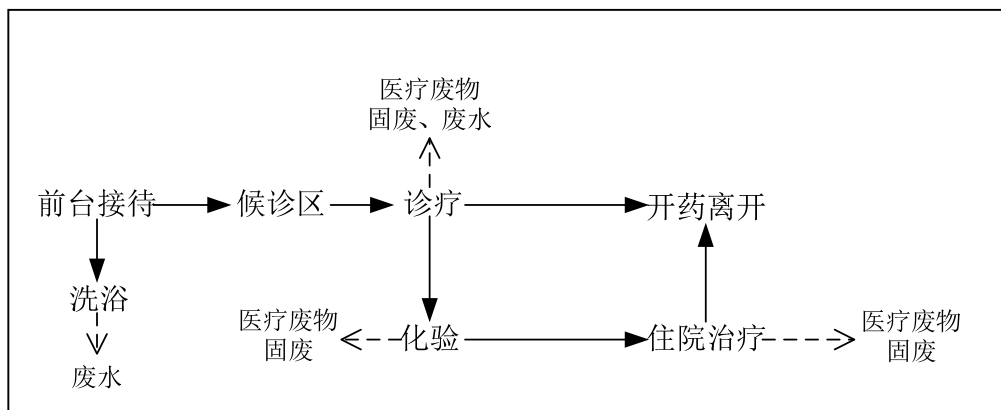


图4 现有工程服务流程及产污环节图

3.2、现有工程产排污情况

（1）废气

店内不设置食堂，无油烟废气产生，项目室内采用喷洒空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时项目设置通风系统，加强室内通风换气，达到净化室内空气的目的。通风系统排口设置在医院门口，排风口背对居民楼，

	朝向矿工路，对周围环境影响较小。 (2) 废水 现有工程废水主要为生活污水、宠物洗浴废水、医疗废水。 ①生活污水 本项目劳动定员为 8 人，店内不设食堂，平均每天到店顾客为 10 人，产生生活污水量为 173.95m³/a，项目生活污水水质简单，根据经验数据，生活污水主要污染物及其浓度分别为：COD350mg/L、BOD₅180mg/L、SS250mg/L、NH₃-N30mg/L，由此可估算出生活污水中污染物源强分别为：COD0.061t/a、BOD₅0.031t/a、SS0.043t/a、NH₃-N0.0052t/a。生活污水经过卫生间以及附近清洗台的下水管道进入公共化粪池后直接进入市政污水管网排入平顶山市第一污水处理厂处理。 ②宠物洗浴废水： 现有工程提供宠物美容洗浴服务，洗浴过程中产生废水量为 56m³/a，参考同类型已投产运营项目郑州市瑞鹏宠物医院有限公司紫荆山路宠物医院宠物诊疗建设项目环保竣工验收报告，对宠物洗浴废水进入化粪池前进行的监测，监测宠物洗浴废水水质：COD300mg/L、BOD₅179.7mg/L、SS100mg/L、NH₃-N29.9mg/L，本次宠物洗浴废水主要为染污及浓度取：COD300mg/L、BOD₅180mg/L、SS100mg/L、NH₃-N30mg/L，此可估算出洗浴污水中污染物源强分别为：COD0.0168t/a、BOD₅0.01t/a、SS0.0056t/a、NH₃-N0.00168t/a，洗浴废水水质简单，筛除动物毛发后可直接进入洗浴区下水道进入公共化粪池再由市政管网排入平顶山市第一污水处理厂处理。 ③诊疗废水 现有工程营运过程中，在宠物诊断处置过程中的工作人员以及医疗器具均会接触到动物，诊疗处置相关的盥洗工作在诊室进行，盥洗过程中需要清洗与消毒，此过程产生的废水按照诊疗废水进行处置，诊疗废水产生量为 6.75m³/a，诊疗废水经过水洗池下方的消毒设施（处置室一个）处理后由店内
--	--

下水道进入公共化粪池再由市政管网排入平顶山市第一污水处理厂处理。根据河南鑫成环境保护监测有限公司于 2022 年 06 月 16 日对现有处理设备出水水质的监测（见附件 7），诊疗废水处理后排污染物浓度分别为：COD86~96 mg/L、BOD₅28.2~31.5mg/L、SS33~46mg/L、NH₃-N11.8~13.2mg/L、总余氯 6.02~7.08mg/L，粪大肠菌群 1300~1500mpn/L，根据监测数据可知现有工程诊疗废水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级及平顶山市第一污水处理厂设计进水水质要求。

表 12 项目现有工程废水产排一览表

污染物类别		COD _{cr}	BOD ₅	SS	氨氮	总余氯	粪大肠菌群 (mpn/L)
现有医疗 废水 6.75m ³ /a	处理后 浓度 (mg/L)	91	29.8	40	12.5	6.54	1400
	处理后 排放量 (t/a)	0.0006 1	0.0002	0.0002 7	0.00008 4	0.00004 4	9.45× 10 ⁶ mpn/a
现有生活 污水 173.95m ³ / a	产生浓 度 (mg/L)	350	180	250	30	/	/
	产生量 (t/a)	0.061	0.031	0.043	0.0052	/	/
宠物洗浴 废水 56m ³ /a	产生浓 度 (mg/L)	300	180	100	30	/	/
	产生量 (t/a)	0.0168	0.01	0.0056	0.00168	/	/
排入公用 化粪池合 计 废水 236.7m ³ /a	浓度 (mg/L)	331	174	206	29.4	0.19	/
	排放量 (t/a)	0.0784 1	0.0412	0.0488 7	0.00696 4	0.00004 4	9.45× 10 ⁶ mpn/a

(3) 噪声

现有项目运行过程中无噪声设备，主要为偶发性宠物叫声，源强约 45~60dB（A），本次改建手术室同样无噪声设备，店面夜间不营业，宠

	物叫声通过建筑隔声对周边环境影响较小，环评要求对就诊宠物猫、狗应及时投喂，避免人员挑衅，项目所在商铺与居民楼之间存在间隔，根据对项目北界门店口和亿昇花园现状声环境监测（检测报告见附件7），现状能够满足排放能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，本项目运营期间噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 现运营过程中产生的固废主要为生活垃圾、废包装材料、动物毛发、动物粪便、动物尸体、未被污染的一次性输液瓶（袋）、医疗废物等。 ①生活垃圾 生活垃圾主要来自店内医护人员，医务人员生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计算，则本项目生活垃圾产生量为 1.208t/a，生活垃圾经店内垃圾桶收集后交由环卫部门集中处理。 ②废包装材料 项目实际运营过程中原辅材料拆包会产生废包装材料，根据实际运营情况，废包装材料产生量约为 0.05t/a，产生的废包装材料收集暂存后交由环卫部门集中处理。 ③动物毛发 在为动物提供洗浴服务过程中会产生部分动物毛发，根据运营情况，动物毛发产生量约为 0.0048t/a，产生的动物毛发经过专用容器收集后交由环卫部门集中处理。 ④动物粪便 对动物日常治疗过程中，会产生一定另的动物粪便，产生量约为 0.13t/a，现项目，采用喷洒生石灰的方式对宠物粪便进行消毒灭活，密封于垃圾袋后放置于垃圾桶中，交由环卫部门集中处理。 ⑤未被污染的一次性输液瓶（袋）
--	---

	宠物诊疗、住院过程中会产生一定量的未被污染的一次性输液瓶（袋），根据《医疗废物分类名录》（2021 年版），非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋）不属于医疗废物。根据实际运营情况，本项目一次性输液瓶（袋）产生量为 0.018t/a，设置输液瓶（袋）垃圾桶收集暂存，定期交由回收公司回收处理。 ⑥动物尸体 本项目接诊量约为 1500 例/年，就诊宠物的死亡率约为接诊量的 2%，则病死宠物尸体产生量约为 30 例/年（0.06t/a）。本项目不涉及医学实验类，根据《医疗废物分类名录》（2021 版），动物尸体不属于医疗废物；根据环境保护部《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789 号），“病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，不宜再认定为危险废物集中处置项目”；根据《动物诊疗机构管理办法》（农业部令 第 19 号，2017 年修订版），“第二十一条 动物诊疗机构应当按照农业部规定处理病死动物和动物病理组织”，故项目在运营过程中产生的动物尸体参照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）的相关要求，用防水、防渗、防破损的包装袋密封，采用冷冻或冷藏的方式进行暂存，最终交由病死畜禽无害化处理中心处置。 ⑦医疗废物 宠物诊疗、化验过程中会产生一定量的医疗废物，医疗废物主要为废棉签、一次性医疗用品（被污染的一次性输液瓶（袋）、一次性输液管、一次性注射器、一次性注射针头、一次性试剂片等）。据《医疗废物分类管理名录》及《国家危险废物名录》（2021 年版），本项目产生的医疗废物属于危险废物，废物类别为 HW01，医疗废物产生量按 0.01kg/例次，则本项目医疗废物产生量约 0.015t/a，按类别分置于防渗漏、防锐器穿透
--	---

的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物有明显的警示标识。项目设面积为 6m² 医废暂存间，医疗废物暂存于医废暂存间，定期委托平顶山保德利医疗废物处置有限公司处置。

公司产生的一般固体废物主要为生活垃圾、动物毛发、动物尸体、未被污染的一次性输液瓶（袋）及动物粪便。生活垃圾及动物毛发采用垃圾箱分类收集、动物尸体用专用收集袋低温暂存，交由病死畜禽无害化处理中心处置、未被污染的一次性输液瓶（袋）设置专用垃圾桶收集，定期交由回收公司回收处理、动物粪使用生石灰灭活后装袋密封，存放于垃圾桶，定期交由环卫部门清运处理，不会造成二次污染。

根据《国家危险废物名录（2021 年版）》相关规定，医疗废物属于危险废物，废物类别 HW01 医疗废物。公司产生的医疗废物（被污染的一次性输液瓶（袋）、一次性输液管、一次性注射器、一次性注射针头、一次性试剂片等）为危险废物。参照《医疗废物分类目录》（2021 版），医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五大类，本项目产生的医疗废物主要包括以下三类：感染性、损伤性、化学性。现有工程危废产生及处置情况见下表。

表 13 项目现有工程危废产生情况一览表

危废名称	危废类别	危废代码	产生量	产生工序及装置	形态	主要成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
医疗废物	感染性	841-001-01	0.015t/a	宠物诊疗	固态	一次性医疗用品	每天	In	定期委托平顶山保德利医疗废物处置有限公司处置
	损伤性	841-002-01		宠物诊疗	固态	废弃针头、废弃载玻片等	每天	In	
	化学性	841-004-01		宠物诊疗	固态	一次性医疗用品	每天	T/C/I/R	

表 14 现有工程危险废物贮存场所基本情况一览表

序号	贮存场所名称	危废名称	危废类别	危废代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	医废暂存间	医疗废物	HW01	841-001-01	项目南侧	6m ²	桶装	50kg	2 日
				841-002-01					
				841-004-01					

（5）电磁辐射

按照国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，辐射环境影响应由相关资质单位另行评价，且项目现有工程已办理辐射安全许可证（附件 9），因此本次评价仅介绍辐射设备基本情况，不包含其环境影响评价内容。

辐射环境影响采取的环保措施：

1.机房防护设计:射线装置设有单独的机房，机房满足使用设备的空间要求和辐射防护要求。机房内布局合理，避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；

2、警示标识:机房出入门外设置黄色警戒线，告诫无关人员请勿靠近;辐射工作场所设置工作指示灯和电离辐射标志并有中文说明，注明工作时严禁人员入内；

3、通风装置:射线装置机房设置动力排风装置，并保持良好的通风；

4、照射剂量控制:根据各射线装置的实际工作情况为受检动物的非检查部位提供遮挡，尽量减少受照剂量；

5、防护用品和监测仪器:建设单位已配备铅服、铅手套、铅围脖等安全防护措施。

安全管理措施:

1、有专职管理人员负责辐射安全管理、操作人员及陪同人员穿戴好防护

措施;

2、规章制度:制定操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、射线装置使用登记制度、人员培训计划、监测方案;

3、单位已制定辐射事故应急措施;

4、对操作人员定期进行辐射防护知识的培训 and 安全教育,并检查和评估操作人员的个人剂量,建立个人剂量档案,并定期进行健康体检。

4、现有工程污染物总量指标

现有工程未办理环保手续,未申请总量控制指标。

5、现有工程存在问题及整改意见

根据调查,现有工程存在的环保问题及整改意见见下表。

表 15 现有工程存在问题及整改建议

现有工程存在问题	整改建议	整改时限
1、项目医废暂存间未张贴警示标识 2、暂存间内堆放有杂物 3、医疗废物混放,没有分区贮存	1、张贴相关医废标识 2、医废间内不得随意堆放杂物 3、暂存间设置分类收集桶,各类废物分类放置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内存放并设置标识	一个月
1、未制定危废转移联单制度 2、未制定危废安全转运制度	1、制定并执行危废转移联单制度、根据《医疗废物集中处置技术规范(试行)》和《医疗废物管理条例》(2011年修正)要求,对医疗废物进行登记,登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目,登记资料至少保存 3 年 2、制定并执行危废安全转运制度。应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具,建设单位应积极配合将暂存的危险废物转移至运输车上,保证运输途中不发生撒漏、遗弃等现象	一个星期

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、大气环境

根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价引用平顶山市环境监测中心站 2020 年度对平顶山市 4 个常规监测点的数据，测点分别为新华区旅馆（卫东区）、规划局（湛河区）、规划设计院（新华区）、河南城建学院（新城区），监测因子为 PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃，其监测数据统计分析见下表。

表 16 平顶山市 2020 年环境空气监测结果统计表（单位：μg/m³）

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	标准指数	达标情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	51μg/m ³	35μg/m ³	1.46	不达标
	24 小时平均第 95%百分位数	112μg/m ³	75μg/m ³	1.49	不达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	85μg/m ³	70μg/m ³	1.21	不达标
	24 小时平均第 95%百分位数	170μg/m ³	150μg/m ³	1.13	不达标
SO ₂	年平均质量浓度	12μg/m ³	60μg/m ³	0.2	达标
	24 小时平均第 98%百分位数	22μg/m ³	150μg/m ³	0.15	达标
NO ₂	年平均质量浓度	31μg/m ³	40μg/m ³	0.78	达标
	24 小时平均第 98%百分位数	61μg/m ³	80μg/m ³	0.76	达标
CO	24h 平均浓度的第 95 百分位数	1.3mg/m ³	4mg/m ³	0.33	达标
O ₃	日最大 8h 滑动平均浓度的第 90 百分位数	160μg/m ³	160μg/m ³	1	达标

由上表监测数据可知，项目区域环境空气质量除 PM₁₀、PM_{2.5} 超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃，六项污染物全部达标即为城

市环境空气质量达标。由于平顶山市区环境质量 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 超标，由此可知，本项目所在地属于不达标区域。

为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战决策部署，持续改善全市环境空气质量，深入推进 2021 年全市大气污染防治攻坚工作，平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室印发了《平顶山市 2021 年大气污染防治攻坚战实施方案》。通过 2021 年大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。

2、地表水环境质量现状

本项目产生的废水处理达标后，排入市政污水管网，进入平顶山市第一污水处理厂进行深度处理，最终汇入湛河。根据当地水质功能，湛河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。为了解本项目区域地表水环境质量现状，本次评价采用 2020 年平顶山市环境监测中心站对湛河韩庄桥断面的水质常规监测数据，详见下表。

表 17 环境地表水监测结果统计表 单位：mg/L pH 无量纲

监测断面	项目	监测平均值	评价标准	标准指数	最大超标倍数	是否达标
湛河韩庄桥断面	pH	7.71	6-9	0.355	0	达标
	高锰酸盐指数	4.1	6	0.683	0	达标
	COD	15	20	0.75	0	达标
	BOD ₅	2.5	4	0.625	0	达标
	氨氮	1.18	1	1.18	0.18	超标
	总氮	7.42	1	/	0	达标
	总磷	0.23	0.2	1.15	0.15	超标
	铜	0.006	1	0.006	0	达标
	锌	0.005	1	0.005	0	达标
	氟化物	0.6	1	0.6	0	达标
	硒	0.0002	0.01	0.02	0	达标
	砷	0.0007	0.05	0.014	0	达标
	汞	0.00002	0.0001	0.2	0	达标

	镉	0.00005	0.005	0.05	0	达标																								
	铅	0.0005	0.05	0.01	0	达标																								
	六价铬	0.002	0.05	0.04	0	达标																								
	氰化物	0.002	0.2	0.01	0	达标																								
	挥发酚	0.0002	0.005	0.04	0	达标																								
	石油类	0.005	0.05	0.1	0	达标																								
	阴离子表面活性剂	0.041	0.2	0.205	0	达标																								
	硫化物	0.004	0.05	0.08	0	达标																								
	粪大肠菌群数	1400	10000	0.14	0	达标																								
	由上表监测结果可知，湛河韩庄桥断面各监测因子除氨氮、总磷年均值超标外，其余各监测因子年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，根据国家及河南省要求，平顶山市印发了《平顶山市 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》，通过水污染防治攻坚战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。																													
3、声环境质量 根据调查，本项目界外周边50米范围内存在的声环境保护目标为项目所在的亿昇花园。本项目委托检测技术有限公司对亿昇花园进行噪声监测，检测报告见附件7。检测结果见下表。																														
表 18 声环境保护目标现状监测结果 单位：dB（A） <table><tr><th rowspan="2">监测点位</th><th colspan="2">2022.06.16</th><th colspan="2">2022.06.17</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>店面门口 1m</td><td>54.8dB</td><td>42.6dB</td><td>51.6dB</td><td>39.9dB</td></tr><tr><td>亿昇花园</td><td>49.7dB</td><td>42.3dB</td><td>54.1dB</td><td>41.0dB</td></tr><tr><td>《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准</td><td colspan="2">60dB（昼）</td><td colspan="2">50dB（夜）</td></tr></table>							监测点位	2022.06.16		2022.06.17		昼间	夜间	昼间	夜间	店面门口 1m	54.8dB	42.6dB	51.6dB	39.9dB	亿昇花园	49.7dB	42.3dB	54.1dB	41.0dB	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准	60dB（昼）		50dB（夜）	
监测点位	2022.06.16		2022.06.17																											
	昼间	夜间	昼间	夜间																										
店面门口 1m	54.8dB	42.6dB	51.6dB	39.9dB																										
亿昇花园	49.7dB	42.3dB	54.1dB	41.0dB																										
《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准	60dB（昼）		50dB（夜）																											
由上表可知，亿昇花园噪声检测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。因此本项目所在区域声环境质量达标。																														
环境保护	根据调查，在项目周围未发现文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的對象。本次评价的主要环境保护目标见下表，具																													

目标

体环境保护目标概况详见表 19。

表 19 本项目主要环境保护目标

目标类别	目标名称	保护级别	方位	距离
大气环境	亿昇花园	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级	S	5m
	平高集团电气开关有限公司居民区		N	51m
	恒泰华美和谐家园小区		N	257m
	印刷厂家属楼		NW	369m
	广胜巷工商银行家属院		NE	159m
	平顶山市交通医院		SE	272m
	银龙公寓		NE	218m
	福利院家属楼		NE	273m
	宏星幼教幼儿园		NE	369m
	铁路工人村铁运小区		NE	420m
	平顶山市第一高级中学		NE	348m
	地质社区		SE	112m
	易城公司家属院		SE	228m
	平顶山市工业贸易学校		SE	457m
	军港花园		SE	319m
	童馨幼儿园		SE	356m
	平顶山市第一人民医院		SE	272m
	三所家属院		SE	253m
	平顶山市市场监督管理局三分局家属院		SW	490m
	平顶山市矿务局勘探家属院		SW	452m
	优越路小区		SW	332m
	金建小区		S	151m
	优越花苑		W	238m
	平顶山市卫东区矿工路小学		W	227m
	第一人民医院家属院		SW	328m
	繁荣街东小区		NW	259m
	供应小区		NW	250m
	一矿幼儿园		NW	264m

污染物排放控制标准

		五一路东 1 号院		NW	279m
		五一路中东小区		NW	363m
		五一路小区		NW	318m
		平顶山市卫东区五一路小学		NE	246m
	声环境	亿昇花园	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类 标准	S	5m
	地下水环境 ^①	/	/	/	/
	生态环境 ^②	/	/	/	/

注：①项目界外 500 米范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；②本项目租赁已建商铺，不新增用地，故不分析新增用地范围内生态环境保护目标。

1、废水排放标准

本项目外排污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级排放限值。

表 20-1 废水排放标准

污染物	标准限值	标准来源
pH	6-9	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 三级标准
COD	500mg/L	
BOD ₅	300mg/L	
SS	400mg/L	
氨氮	/	
粪大肠菌群	5000 个/L	
总余氯	>5mg/L	

同时满足平顶山市第一污水处理厂收水水质要求。

表 20-2 废水排放标准

污染物类别	pH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
厦鹰水务设计进水指标	/	400mg/L	200mg/L	380mg/L	35mg/L

2、噪声排放标准

项目营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类（dB(A)），具体标准限值见下表。

表 21 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB（A）

类别	昼间	夜间
2 类	60	50

3、固体废物

	本项目医疗废物执行《医疗废物管理条例》以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的有关规定；生活垃圾及其他一般固废贮存处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》中要求；医疗废物贮存场地应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其 2013 年修改单。
总量控制指标	现有工程未办理环保手续，未申请总量控制指标，环评报告将现有污染物排放总量合并在本次改建工程中。项目无废气污染物产生，不涉及废气总量控制指标。 项目改建完成之后，全院废水产生量为 237.6m³/a，在满足《污水综合排放标准》（B 8978—1996）中表 4 三级、平顶山市第一污水处理厂设计进水水质要求后经市政管网排入平顶山市第一污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的 A 标准(COD≤50mg/L、NH₃-N≤5mg/L)要求。据此，本项目废水按平顶山市第一污水处理厂出水水质核定项目总量。 经核算，项目废水总量控制指标为：COD0.0119t/a、NH₃-N 0.00119t/a。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	本次改建仅在门店内拟建手术室进行医疗设备的安装与调试，不涉及大规模的土建施工，施工期较短，对周边环境影响较小。本次评价不再对施工期环境影响进行分析						
运营期环境影响和保护措施	1、废气 店内不设置食堂，无油烟废气产生，项目室内采用喷洒空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时项目设置通风系统，加强室内通风换气，达到净化室内空气的目的。通风系统排口设置在医院门口，排风口背对居民楼，朝向矿工路，对周围环境影响较小。						
	2、废水						
	2.1 本次改建工程废水产排情况						
	本次手术室手术过程中手术人员和器具均与患病动物接触，在进行盥洗时需要进行细致的清洗和消毒，此部分盥洗废水作为诊疗废水进行处理废水量为0.9m³/a。参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及国家环保总局发布《医院污水处理技术指南》中提供的医院污水水质，确定本项目医疗废水中污染物浓度分别为：COD250mg/L、BOD ₅ 100mg/L、SS80mg/L、NH ₃ -N30mg/L、粪大肠菌群 10mpn/L，由此可估算出医疗废水中污染物源强分别为：COD0.00023t/a、BOD ₅ 0.00009t/a、SS0.000072t/a、NH ₃ -N0.000027t/a、粪大肠菌群 9000mpn/a，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，需要经过消毒后方可排放，本次改建手术室产生的医疗废水通过废水消毒装置（手术室）消毒处理后由下水道进入公共化粪池再由市政管网排入平顶山市第一污水处理厂处理。						
	本次手术医疗废水出水水质情况见下表：						
	表 22 本项目医疗废水出水水质指标 单位：mg/L <table><tr><td>项目</td><td>水质浓</td><td>GB8978-1996)表</td><td>(GB18466-2005)表 2</td><td>平顶山市第一</td><td>达标</td></tr></table>	项目	水质浓	GB8978-1996)表	(GB18466-2005)表 2	平顶山市第一	达标
项目	水质浓	GB8978-1996)表	(GB18466-2005)表 2	平顶山市第一	达标		

	度 (mg/L)	4 三级	预处理	污水处理厂进 水水质要求	情况
COD	250	500	250	400	达标
BOD ₅	100	300	100	200	达标
NH ₃ -N	30	/	/	35	达标
SS	80	400	60	380	达标
总余氯 *	6	8**	/	/	达标
粪大肠 菌群*	10mpn/L	5000 个/L	5000MPN/L	/	达标

*：总余氯参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准

参考同类宠物医院环保验收监测结果可知，改建工程诊疗废水依托手术室盥洗池下方新增的废水消毒装置处理后的诊疗废水水质能够达标，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级及平顶山市第一污水处理厂设计进水水质要求。

本项目改建完成后，全院水平衡见下图。

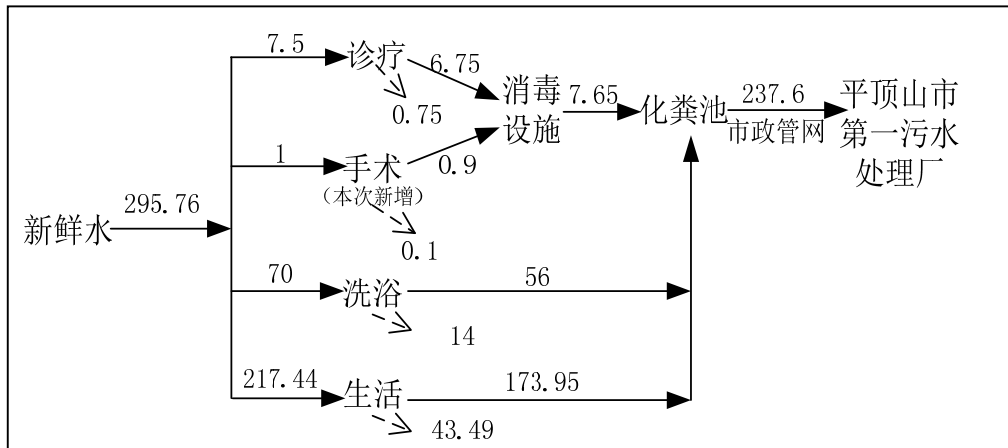


图 4 改建后全院水平衡图

单位：m³/a

内部污水走向：本项目诊疗废水均由盥洗池进入废水消毒装置（处置室一套、手术室一套）处理排入商铺公用化粪池。生活废水、过滤毛发后的宠物洗浴废水通过店面下水道直接进入商铺公用化粪池。

2.2、废水消毒装置工艺可行性分析

运营过程中产生的诊疗废水主要是工作人员及器具与患病动物接触，产生

的洗手、器具清洁及消毒废水，废水产生量较小，水质较为简单稳定，处理采用消毒工艺进行处理，在技术上是成熟的、可靠的，可达到废水处理的目的。

项目废水消毒装置工作原理：诊疗废水通过自流进入消毒器中，消毒器上方设置加药口，事先将次氯酸钠通过加药口加入消毒器中，次氯酸钠缓释慢溶于水中，以次氯酸分子形式存在，次氯酸是一种强氧化剂，可使病原菌的蛋白质氯化变性死亡，能够快速杀灭各种细菌繁殖体、病毒、真菌等。

处置室及手术室废水处理装置的设计处理能力为 27L/h，每天可运行 12 小时，则每天的处理能力为 0.324m³，现有工程动物诊疗处置废水水量约为 0.022m³/d，可满足废水处理需求；改建工程手术室诊疗废水经手术室盥洗池下方新增的废水消毒装置进行处理，本改建项目日最大手术能力为 3 例，用水量为 10L/例，则手术诊疗废水水量约为 0.027m³/d，可满足废水处理需求。次氯酸钠每次加入 200g，每 15 天加入一次，通过开关出水口阀门调节消毒时间，使废水与消毒剂的接触时间≥1h，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中消毒接触时间的要求，设备出水口连接下水道。

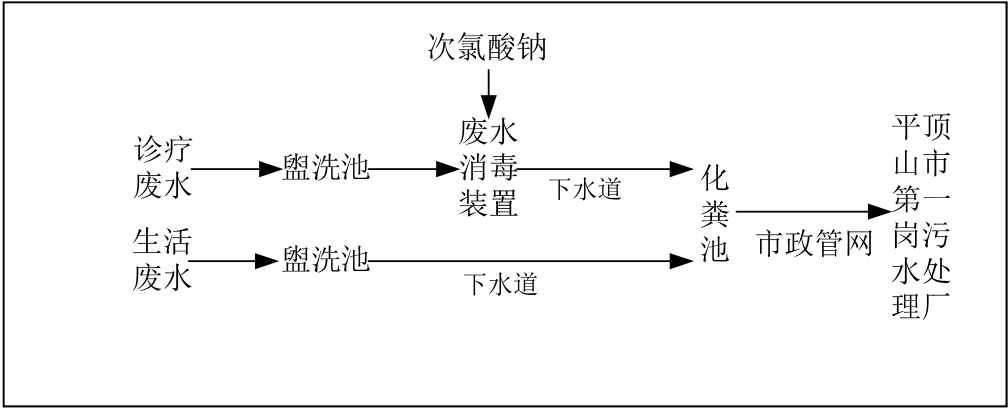


图 5 污水处理设备处理工艺

2.3、废水达标性分析

根据上述产污环节分析，汇总废水产排情况见下表。

表 23 全院废水产排情况一览表 单位：mg/L

污染物类别	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	总余氯	粪大肠菌群 (mpn/L)

	进入公用化粪池的 现有工程 综合废水 236.7 m ³ /a	排放浓度 (mg/L)	331	174	206	29.4	0.19	/
		排放量 (t/a)	0.07841	0.0412	0.0488 7	0.0069 64	0.00004 4	9.45× 10 ⁶ mpn/ a
	本次手术 医疗废水 0.9m ³ /a	处理后浓度 (mg/L)	250	100	80	30	6.54	10
		处理后量 (t/a)	0.00023	0.0000 9	0.0000 72	0.0000 27	0.00000 59	9000mp n/a
	改建后排 入公用化 粪池的综 废水 237.6m ³ /a	排放浓度 (mg/L)	331	174	206	29.4	0.21	/
		排放量 (t/a)	0.07864	0.0412 9	0.0489 4	0.0069 91	0.00004 99	9.459× 10 ⁶ mpn/ a
	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级		500	300	400	/	8	5000 个
	平顶山市第一污水处理厂 进水水质要求		400	200	380	35	/	/
	由上表可知项目排放废水能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 4 三级、平顶山市第一污水处理厂设计进水水质要求。							
	2.4、废水依托污水处理厂的环境可行性							
	平顶山市第一污水处理厂位于高新区许南公路西侧 300 米，湛河南岸、神马大道北侧，服务范围为现状老城区。本项目位于平顶山市卫东区矿工路中段南亿昇城市花园 4 号楼 1 层 105 铺，在平顶山市第一污水处理厂的收水范围内。平顶山市第一污水处理厂设计进水水质：COD≤400mg/L、BOD₅≤200mg/L、SS≤300mg/L、氨氮≤35mg/L。本项目医疗废水消毒处理后与生活污水合排至商铺共用化粪池的废水水质：COD：331mg/L、BOD₅：174mg/L、SS：206mg/L、NH₃-N：29.4mg/L；符合平顶山市第一污水处理厂设计进水水质要求。则本项目产生的废水排入平顶山市第一污水处理厂是可行的。 从收水范围、水质等方面分析，本项目废水依托平顶山市第一污水处理厂处理是可行的。							
	2.5、项目废水排放信息							
	项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。							
	表 24 废水类别、污染物及污染治理设施信息表							

	序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
						污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
	1	生活污水	COD、NH ₃ -N、SS、BOD ₅	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	/	/	DW001	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口
	2	宠物洗浴废水	COD、NH ₃ -N、SS、BOD ₅	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	/	/	DW001	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口
	3	诊疗废水（处置室）	COD、NH ₃ -N、SS、BOD ₅ 、粪大肠菌群、总余氯	进入城市污水处理	间断排放，排放期	TW001	医疗废水处理系统	氯化消毒	DW001	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水

				理 厂	间 流 量 稳 定					排放 ☐ 车间或 车间处 理设施 排放口
4	诊疗废 水（手 术室）	COD、 NH ₃ -N、 SS、 BOD ₅ 、 粪大肠 菌群、 总余氯	进 入 城 市 污 水 处 理 厂	间 断 排 放， 排 放 期 间 流 量 稳 定	TW00 2	医 疗 废 水 处 理 系 统	氯 化 消 毒	DW00 1	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总 排 ☐ 雨水排 放 ☐ 清净下 水排放 ☐ 温排水 排放 ☐ 车间或 车间处 理设施 排放口

项目废水间接排放口基本情况见下表。

表 25 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口 编号	排放口 地理位置坐标		废水排 放量/ (万 t/a)	排 放 去 向	排 放 规 律	间 歇 排 放 时 段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值 (mg/L)
1	DW001	113°38′32.7″	34°43′57.9″	0.02376	城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	平顶山市第一污水处理厂	COD	50
									NH ₃ -N	5

项目废水污染物排放执行标准见下表。

表 26 废水污染物执行标准表

序号	排放口 编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议			
			名称	浓度限值 (mg/L)	名称	浓度限值 (mg/L)
1	DW001	pH	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级	6-9	平顶山市第一污水处理厂收水标准	/
2		COD		500		400
3		BOD ₅		300		200
4		SS		400		380

5		氨氮		/		35
6		粪大肠菌群		5000 个/L		/
7		总余氯		8*		/

项目废水污染物排放量核算见下表。

表 27 废水主要污染物排放量核算表

排放口编号	废水排放量 (万 t/a)	污染物种类	出厂排放浓度 (mg/L)	出厂年排放量 (t/a)	进入外环境排放浓度 (mg/L)	进入外环境排放量 (t/a)
DW001	0.02376	COD	331	0.07864	50	0.0119
		BOD ₅	174	0.04129	10	0.0024
		SS	206	0.04894	10	0.0024
		氨氮	29.4	0.006991	5	0.00119
		粪大肠菌群	/	9.459×10 ⁶ mpn/a	1000 个/L	237.6×10 ⁶ 个/a
		总余氯	0.21	0.0000499	/	0.0000499

2.6、废水总量核算

因现有工程未申请总量控制指标，因此本次申请全院废水总量指标，项目废水污染物进入环境总量控制指标如下：COD：0.0119t/a，NH₃-N：0.00119t/a。

2.7、废水监测计划

因本项目依托商铺共用化粪池，涉及商铺较多，化粪池总排口不便进行监测，故本项目取消消毒装置出水口作为废水监测点位，监测频次参照《排污许可自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）设置。

表 28 废水监测计划

监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
处置室消毒装置出水口	COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS、粪大肠菌群、总余氯	1 次/年	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级、平顶山市第一污水处理厂设计进水水质要求
手术室消毒装置出水口			

3、噪声

3.1、噪声影响分析

现有项目运行过程中无噪声设备，主要为偶发性宠物叫声，源强约 45~60dB（A），本次改建手术室同样无噪声设备，店面夜间不营业，宠物

叫声通过建筑隔声对周边环境影响较小，环评要求对就诊宠物猫、狗应及时投喂，避免人员挑衅，项目所在商铺与居民楼之间存在间隔，根据对亿昇花园小区现状声环境监测，现状能够满足排放能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，因此，本项目运营期间噪声对周围环境影响较小。

3.2、噪声监测计划

表 29 噪声监测计划

监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
店面大门外 1m 处	等效 A 声级	1 次/年	《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008) 2 类

4、固体废物

4.1 本次改建手术指固体废物产排情况

本次新增手术室在手术过程中产生的固体废物主要有动物毛发、动物组织、医疗废物等。

（1）动物毛发

参考同类型宠物医院，本项目动物毛发产生量约 0.0032t/a。动物毛发日产日清，由环卫部门统一处理；

（2）动物组织：

宠物在手术治疗过程会产生一定量的动物组织，参考同类型已投产运营项目郑州市瑞鹏宠物医院有限公司紫荆山路宠物医院，本项目动物组织产生量约 0.04t/a。根据《动物诊疗机构管理办法》第二十一条 动物诊疗机构应当按照农业部规定处理病死动物和动物病理组织。故项目在运营过程中产生的动物组织参照《病死及病害动物无害化处理技术规范》的相关要求，动物组织要用防水、防渗、防破损的包装袋密封，采用冷冻或冷藏的方式进行暂存，最终交由病死畜禽无害化处理中心处置，若产生动物尸体，同动物组织处理方式处置。

(3) 医疗废物:

手术过程中会产生一定量的医疗废物, 医疗废物主要为废棉签、废纱布、一次性医疗用品(一次性注射器、一次性注射针头、一次性试剂片等)。医疗废物产生量按 0.01kg/例次, 则本项目产生的医疗废物约 1kg/a, 按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内, 专用包装物有明显的警示标识。现门店设置有一座 6m² 危废暂存间, 医疗废物暂存于危废暂存间, 定期委托有关资质单位进行转运、处置。

改建工程危废产生及处置情况一览表见下表。

表 30 项目改建工程危废产生情况一览表

危废名称		危废类别	危废代码	产生量	产生工序及装置	形态	主要成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
医疗废物	感染性	HW01	841-001-01	0.001t/a	宠物手术	固态	一次性医疗用品	每天	In	委托相关资质单位进行转运处置
	损伤性		841-002-01		宠物手术	固态	废弃针头、废弃载玻片等	每天	In	
	化学性		841-004-01		宠物手术	固态	一次性医疗用品	每天	T/C/I/R	

4.2、改建后全院危险废物产生及处置情况

改建后全院危险废物产生及处置情况见下表。

表 31 项目改建后全院危废产生及处置情况一览表

危废名称		危废类别	危废代码	产生量	产生工序及装置	形态	主要成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
医疗废物	感染性	HW01	841-001-01	0.016t/a	宠物手术	固态	一次性医疗用品	每天	In	定期委托平顶山保德利医疗废物处置有限

	损伤性		841-002-01		宠物手术	固态	废弃针头、废弃载玻片等	每天	In	
	化学性		841-004-01		宠物手术	固态	一次性医疗用品	每天	T/C/I/R	

4.3、改建后全院固体废物产生及处置情况表

改建后全院固体废物产生及处置情况见下表。

表 32 改建后全院固体废物产生及处置情况一览表

序号	固废名称	废物类别	产生工序	形态	产生量	废物代码	处置措施
1	生活垃圾	一般固废	职工生活	固态	1.208t/a	/	由环卫部门每日清运
2	废包装材料		原辅料使用	固态	0.05t/a	/	
3	动物粪便		宠物住院	固态	0.13t/a	900-999-99	
4	动物毛发		手术剃毛	固态	0.008t/a	900-999-99	
5	动物组织、尸体		宠物诊疗	固态	0.10t/a	900-999-99	由病死畜禽无害化处理中心处置
6	未被污染的一次性输液瓶（袋）		宠物诊疗	固态	0.018t/a	900-999-99	由回收公司回收
7	医疗废物	危险废物	宠物手术、诊疗	固态	0.016t/a	841-001-01 841-002-01 841-004-01	定期委托平顶山保德利医疗废物处置有限公司处置

4.4、改建后全院危险废物贮存场所基本情况

改建后全院危险废物贮存场所基本情况见下表。

表 33 改建后全院危险废物贮存场所基本情况一览表

序号	贮存场所名称	危废名称	危废类别	危废代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	医废暂存间	医疗废物	HW01	841-001-01	项目南侧	6m ²	桶装	50kg	2 日
				841-002-01					
				841-004-01					

4.5、危险废物环境管理要求

本项目医废暂存间的管理和贮存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 及 2013 修改单、《医疗废物管理条例》以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的规定执行。根据调查，项目现有工程的医废暂存间设置不规范，未张贴相关标识，医废间内堆放杂物，医疗废物没有采取分区贮存，缺少危废转运联单制度、危废转运合同不规范等问题。本次评价提出环境管理及整改要求：

(1) 医废间张贴医疗废物警示标识，硬化地面，并设置围挡；

(2) 签订危废转运处置合同，制定并执行危废转移联单制度、危废分类收集制度及危废安全转运制度，并张贴于医废暂存间。根据《医疗废物集中处置技术规范(试行)》和《医疗废物管理条例》（2011 年修正）要求，对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存 3 年；

(3) 暂存间内部布置分类收集桶，各类废物进行分类放置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内存放并设置标识，不同类的不在同一容器内混装，在危废储存过程中，医废间定期进行消毒；

(4) 应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，建设单位应积极配合将暂存的危险废物转移至运输车上，保证运输途中不发生撒漏、遗弃等现象。

公司按照以上整改方案进行整改，项目产生危险废物量较少，且公司规定每周两次定期清理消毒，因此可满足暂存需要，项目运营过程中产生的固体废物均能够得到合理的处理与处置，不直接向周围环境排放。因此，项目营运过程中产生的固废对周围环境影响较小。

4.6、动物组织环境管理要求

涉及病死及病害动物和相关动物产品无害化处理的，接收台账和记录应包括病死及病害动物和相关动物产品来源、种类、数量、动物标识号、转运人员、联系方式、车牌号、接收时间及经手人员等；处理台账和记录应包括处理时间、处理方式、处理数量及操作人员等，台账和记录至少要保存两年。

涉及病死及病害动物和相关动物产品的，要采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前病死及病害动物和相关动物产品腐败；暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗；暂存场所应设置明显警示标识；应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。

工作人员应使用专用的收集工具、包装用品转运工具、清洗工具、消毒器材等；收集转运完毕后，应及时对一次性防护用品作为医疗废物进行处理，循环使用的收集工具进行消毒。

5、地下水、土壤

本项目诊疗废水经消毒装置处理后与生活污水、洗浴废水合排至商铺共用化粪池，经市政污水管网排入平顶山市第一污水处理厂深度处理。项目产生的固体废物包括生活垃圾、动物毛发、动物粪便、动物组织、医疗废物。生活垃圾分类收集，和动物毛发一起由环卫部门清运；动物粪便喷洒生石灰灭活后同动物组织分别装袋密封暂存在危废暂存间，然后定期同其它医疗废物一起委托有资质单位处置。危废暂存间建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求对地面采取防渗处理，且本项目均位于室内，地面全部硬化并铺设地板砖，不存在地下水和土壤污染途径，评价要求定期对消毒设备出水管道进行封闭性检查，防止管道破裂等事故，若发生管道破裂废水泄露，及时采取相应的事故处理措施，立即将废水收集，防止污染地下水。

6、环境风险

6.1、环境风险分析

本项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠和液氧。

表 32 项目涉及风险物质的理化性质及危险特性表

名称	理化性质	危害特性
次氯酸钠	是一种有机化合物，白色结晶性粉末或粒状固体，具有强烈的氯气刺激味。是较重要的漂白剂、氯化剂和消毒剂。它与传统氯化	健康危害：侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。高浓度的含氯消毒剂可对人体的呼吸道粘膜和皮肤有明显的刺激作用。已知本品有致敏作用。

		剂(如液氯、漂白粉、漂粉精)相比,具有有效氯含量高,贮运稳定,成型和使用方便,杀菌和漂白力高,在水中释放有效氯时间长,安全无毒等特点	用漂白液洗手的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落; 急性毒性: LD505800mg/kg(小鼠经口); 危险特性: 受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性; 燃烧(分解)产物: 氯化物;
	液氧	氧气的状态为液态时的液体。液氧为浅蓝色液体,密度 1.141t/m ³ (1141kg/m ³),凝固点 50.5K (-222.65° C),沸点 90.188K (-182.96° C)。在航天,潜艇和气体工业上有重要应用	常压下,当氧的浓度超过 40%时,有可能引发氧中毒,吸入 40%~60%的氧浓度的混合气体时,会出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷,胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳嗽加剧;严重时发生水肿,甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度 80%以上时,出现面部肌肉抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡;液氧不可燃,但能强烈地助燃,它和燃料接触通常也不能自燃,当可燃物质(包括气、液、固)和液氧混合时,这种混合物常常由于静电、机械撞击、电火花和其它类似的作用,特别是当混合物被凝固时经常能发生爆炸

根据上述分析,项目风险环境危害主要为消毒剂投放量较大导致处理后医疗废水余氯过高;氧气罐由于静电机械碰撞、电火花等因素引发爆炸火灾等。

6.2、风险防范措施

项目所用消毒剂为固体形态,采用专用容器存放在药房内,消耗量及存量较少,因此发生泄漏引起环境风险事故的概率较小,评价要求消毒剂使用过程中要严格按照设备说明书的要求进行加药,防止处理后的废水余氯过高,并针对消毒剂使用消耗进行记录,对消毒废水做到经常性检测,消除余氯过量事故。

项目液氧罐拟存放在手术室内,派专人管理,手术室门口张贴“严禁烟火”标识,定期对罐体进行检查并记录台账,定期校验液氧储罐的压力表、液位计、调压阀、安全阀等。

通过上述预防措施,评价认为能够最大限度的减少运行期风险事故的发生

生，确保污水处理设备正常和稳定运行，使处理后废水达标排放。本项目建成后应持续实施风险防范措施，并保证各生产及风险防范设备、设施良好运行。

表 33 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司宠物手术室建设项目				
建设地点	(河南)省	(平顶山)市	(卫东)区	() 县	() 园区
地理坐标	经度	113°18'35.827"	纬度	33°44'36.730"	
主要危险物质及分布	药房次氯酸钠、手术室氧气罐				
环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等)	次氯酸钠投放量较大导致处理后医疗废水余氯过高；氧气罐由于静电机械碰撞、电火花等因素引发爆炸火灾等。				
风险防范措施要求	消毒剂使用过程中要严格按照设备说明书的要求进行加药，防止处理后的废水余氯过高，并针对消毒剂使用消耗进行记录，对消毒废水做到经常性检测，消除余氯过量事故。 项目液氧罐拟存放在手术室内，派专人管理，手术室门口张贴“严禁烟火”标识，定期对罐体进行检查并记录台账，定期校验液氧储罐的压力表、液位计、调压阀、安全阀等。				

7、环境管理

7.1、环境管理体系

为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议：

1、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来；

2、建立环境管理机构，配备环保管理人员 1 名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作；

3、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议；

4、建立危废转移联单制度、危废分类收集制度、危废安全转运制度和环境信息公开制度；

7.2、环境管理工作计划

- 1、设立消毒设施运行卡，对设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护；
- 2、按照监测计划定期委托第三方机构对消毒设施出水口进行监测，进行达标判定；
- 3、定期对医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训；
- 4、重视群众监督作用，提高职工环保意识，鼓励职工及外部人员提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；

8、环保投资

现有项目无需办理环保手续，因此将本次改建完成后的环保投资进行核算，总投资 15 万元，其中环保投资 0.75 万元，占总投资的 5%。则项目现有工程环保措施及改建后的环保投资详见表 34。

表 34 本项目环保投资一览表

项目内容		治理措施	投资情况
废水	诊疗废水	项目诊疗废水经废水消毒装置(处置室一套、手术室一套)处理后与生活污水、过滤毛发后的宠物洗浴废水分别通过店铺下水道排至商铺公用化粪池,进入市政污水管网排入平顶山市第一污水处理厂深度处理	新增手术室废水消毒装置一套及配套 设施; 投资 0.2 万元
固废	医疗废物	建设 6m ² 医废暂存间,医疗废物分类置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装箱收集在医废暂存间内,然后定期委托有资质单位处置	本次整改 0.2 万元
	手术动物毛发	动物毛发通过专用收集箱收集,交由环卫部门集中处理	新增 0.05 万元

		动物组织	动物组织通过专用收集袋密封低温暂存， 交由病死畜禽无害化处理中心处置	新增 0.3 万元
		合计		0.75 万元

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源		污染物 项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	/		异味	通风，室内喷洒花香型 空气净化剂除臭	/
地表水环境	DW001（综合污 水）	生活 污水	COD、 NH ₃ -N、 SS、BOD ₅	通过下水道进入公共化 粪池后排入市政管网	《污水综合排放标 准》（GB8978-1996） 中表 4 三级、郑平顶 山市第一污水处理 厂设计进水水质要 求
		洗浴 废水			
		诊疗 废水	COD、 NH ₃ -N、 SS、 BOD ₅ 、粪 大肠菌 群、总余 氯	采用氯化消毒设备消毒 处理后通过下水道进入 公共化粪池后排入市政 管网	
声环境	门店北侧/偶发 性宠物叫声		噪声	建筑隔声	《社会生活环境噪 声排放标准》 （GB22337-2008）2 类
电磁辐射	/				
固体废物	职工生活垃圾		垃圾桶若干，由环卫部 门每日清运		《一般工业固体废 物贮存和填埋污染 控制标准》 GB18599-2020）
	动物修剪毛发		专用收集箱收集，由环 卫部门每日清运		
	未被污染的一次性输液瓶 （袋）		设置专用收集桶，定期 由回收公司回收		
	动物粪便		动物粪便喷洒生石灰灭 活后，存放在垃圾桶		
	动物组织、尸体		密封于专用收集袋中进 行低温暂存，由病死畜 禽无害化处理中心处置		《动物防疫法》、《病 死及病害动物无害 化处理技术规范》
	医疗废物		分类置于防渗漏、防锐 器穿透的专用包装物收 集，存放在医废暂存间， 定期委托平顶山市益洁 环保科技有限公司处置		医疗废物处理处置 污染控制标准 （GB39707—2020）、 《危险废物贮存污 染控制标准》 （GB18597-2001）及 其 2013 年修改单

土壤及地下水污染防治措施	本项目位于室内，地面全部硬化并铺设地板砖，不存在地下水和土壤污染途径，评价要求定期对废水处理装置出水管道进行封闭性检查，防止管道破裂废水外流等事故，一旦发生事故，要立即将废水进行收集，防止污染环境
生态保护措施	建设项目所在区域区内无珍稀的动植物
环境风险防范措施	消毒剂使用过程中要严格按照设备说明书的要求进行加药，防止处理后的废水余氯过高，并针对消毒剂使用消耗进行记录，对消毒废水做到经常性检测，消除余氯过量事故。 项目液氧罐拟存放在手术室内，派专人管理，手术室门口张贴“严禁烟火”标识，定期对罐体进行检查并记录台账，定期校验液氧储罐的压力表、液位计、调压阀、安全阀等。
其他环境管理要求	项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作； 项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。

六、结论

平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司宠物手术室建设项目建设符合国家产业政策及相关规划，符合生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线和环境准入负面清单等“三线一单”相关要求；项目采取的环保措施可行，能实现达标排放；各类污染物达标排放，环境保护措施可行。

因此，在建设单位加强项目的环境管理，严格遵守“三同时”等环保制度，严格落实本报告书提出的各项环保措施，确保污染防治设施稳定运行和污染物达标排放前提下，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

附件：

- 附件 1 委托书
- 附件 2 项目备案
- 附件 3 房产证
- 附件 4 租赁协议
- 附件 5 营业执照
- 附件 6 危废协议及转运联单
- 附件 7 检测报告
- 附件 8 动物诊疗许可证
- 附件 9 辐射安全许可证

附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目环境保护目标分布图
- 附图 3 项目平面布置图
- 附图 4 《平顶山市城市总体规划（2011-2020）》
- 附图 5 平顶山市生态环境管控单元分布示意图
- 附图 6 现状照片

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物							
	SO ₂							
	NO _x							
废水	COD	0.07841t/a	/	/	0.00023t/a		0.07864t/a	+0.00023t/a
	NH ₃ -N	0.006964t/a	/	/	0.000027t/a		0.006991t/a	+0.000027t/a
一般工业 固体废物	生活垃圾	1.208t/a			/		1.208t/a	
	废包装材料	0.05t/a			/		0.05t/a	
	动物毛发	0.0048t/a			0.0032t/a		0.008t/a	+0.0032t/a
	动物粪便	0.13t/a			/		0.13t/a	
	动物组织、尸体	0.06t/a			0.04t/a		0.10t/a	+0.04t/a
	未被污染的一次性 输液瓶（袋）	0.018t/a			/		0.018t/a	
危险废物	医疗废物	0.015t/a			0.001t/a		0.016t/a	+0.001t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

委托书

河南碧沣环保科技有限公司：

兹委托河南碧沣环保科技有限公司对我单位建设的“平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司宠物手术室建设项目”开展环境影响评价工作，望贵公司接到委托后，按照国家和河南省有关环境保护要求尽快开展该项目的評價工作。

特此委托！

平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司



2022年6月21日

河南省企业投资项目备案证明

项目代码: 2206-410403-04-01-238916

项 目 名 称: 平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司宠物手术室建设项目

企业(法人)全称: 平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司

证 照 代 码: 91410403MA9GCLUR2D

企业经济类型: 私营企业

建 设 地 点: 平顶山市卫东区矿工路中段南亿昇城市花园4号楼1层105铺

建 设 性 质: 改建

建设规模及内容: 该项目将现有的休息室改建为手术室。就诊流程: 宠物到店—诊疗—化验—手术—留院观察—开药离开。年接诊量: 100例手术/年。主要设备: 无影灯一台、麻醉机一台、手术台一座等。


项 目 总 投 资: 15万元

企业声明: 本项目符合产业政策且对项目信息的真实性、合法性和完整性负责。

备案机关监管告知:

根据《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会2017年第2号令)第50条规定,项目单位应当通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。如不及时报送,将根据《企业投资项目核准和备案管理办法》第51条、第57条予以处罚。

2022年06月14日



房屋租赁合同

合同编号:

出租方(甲方): 江捷、程可建

证件号码: 410403197308101027、410402197006210010

法定代表人:

联系电话: 18603753213

联系地址:

承租方(乙方): 郑州市瑞鹏宠物医院有限公司

法定代表人: 杜伟军

联系人:

联系电话:

联系地址:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律规定,经协商,就乙方承租甲方房屋事宜,订立本合同。

第一条 出租房屋情况

1.1 甲方出租的房屋位于【平顶山市卫东区矿工路中段南亿昇城市花园4号楼1层105铺】(具体见附件1),建筑面积为【129.82】平方米,房屋所有权证号为:【平房权证卫东字第13005053号】。

1.2 甲方租赁给乙方使用的房屋现状及其附属设施设备现状、范围见附件2所列清单。

1.3 签署本合同时,甲方应向乙方出示房屋产权证及身份证(如为自然人)或营业执照(如为法人)原件,并提供房屋产权证复印件(附件3)、身份证或营业执照复印件(附件4);乙方应向甲方出示营业执照原件并提供营业执照复印件(附件5)。

第二条 租赁用途

2.1 乙方承租该房屋用途为【开展动物诊疗业务及宠物用品相关使用】。在乙方为使房屋达到租赁用途而办理相关证照的过程中,甲方应配合乙方提供与该房屋相关的必要材料。

2.2 本合同签订后,若乙方无法取得动物诊疗许可证的,则乙方有权单方解除本合同,并按实际使用房屋的天数,向甲方支付租金;但租赁保证金及多付的租金应于三个工作日内全额



退还给乙方。

2.3 因乙方准备在房屋地址开设新动物诊疗机构，新动物诊疗机构设立后，乙方有权将本合同项下的全部条款转由新动物诊疗机构承担；届时，甲方应及时配合办理相关转让手续。

第三条 房屋租赁期限和交付时间

3.1 房屋租赁期为【10】年，自【2020】年【12】月【20】日起至【2031】年【1】月【18】日止。

3.2 免租期自【2020】年【12】月【20】日起至【2021】年【1】月【18】日止，共计【30】天。

3.3 甲方应在【2020】年【12】月【20】日前向乙方交付该房屋；届时双方应当现场签署书面交接文件，并注明房屋交付现状，即签署附加2所列内容。

3.4 自本合同签署之日起【15】日内，乙方应当向甲方支付租赁保证金人民币【12000】元，甲方应于本合同正常终止后【3】个工作日内全额无息退还给乙方，逾期未能足额退还的，每逾期一日还应向乙方支付租赁保证金【3%】的违约金。

第四条 租金标准与租金的支付期限、方式

4.1 第一年租金标准为人民币¥ 12000 元/月(大写：壹万贰仟元整)，年租金总额为人民币¥ 144000 元(大写：壹拾肆万肆仟元整)，第【3】年至第【4】年，租金在上一年度租金基础上递增【6】%，第【5】年至第【6】年，租金在上一年度租金基础上递增【6】%，第【7】年至第【8】年，租金在上一年度租金基础上递增【6】%，第【9】年至第【10】年，租金在上一年度租金基础上递增【6】%，具体见附件6。

4.2 每年度租金以半年为一个支付周期。其中首期租金应于【2021】年【1】月【5】日之前支付；之后各期租金于每年【12】月【18】日及【6】月【18】日支付，具体见附件6。

4.3 房屋租金税费由(☐甲方/☒乙方)承担；若甲方自担税费的，甲方应在收到租金后【5】日内，向乙方指定主体开具等额房租税务发票(☐增值税专用发票、☐增值税普通发票)。若在乙方支付下一期租金前甲方仍未向乙方提供等额完税发票，乙方可延迟支付后续房屋租金，在此期间，乙方无需承担违约责任与滞纳金，并有权继续租赁使用该房屋，在甲方提供等额完税发票后，乙方于5个工作日内支付相应租期的房屋租金。若乙方自担税费，甲方收到租金后【5】日内向乙方指定主体开具书面收据；如乙方需要开具发票的，甲方应按照乙方要求配合开具相应发票，如甲方拒绝的，乙方有权延迟支付下一期租金直至甲方配合开具相关发票。

如因甲方原因未能在自然年结束前(每年12月31日前)向乙方提供发票或配合乙方开具发

和建

票, 给乙方造成损失的, 甲方应向乙方承担赔偿责任。

4.4 租金支付至甲方指定银行账户, 甲方指定银行账户信息如下:

户名: 江捷

开户行: 中国建设银行(平顶山建北支行)

账号: 6227 0024 4057 1348 977

第五条 租赁期间房屋修缮

5.1 甲方保证该房屋处于正常可使用和安全状态, 并承担租赁房屋的检查、养护和维修责任。

5.2 非因乙方过错导致房屋损坏或故障时, 甲方应在接到乙方通知后 3 日内进行维修。甲方逾期不维修导致乙方代为维修的, 则相关费用由甲方承担, 乙方可在未付租金中相应扣除。

第六条 物业管理费及其它费用

6.1 该租赁房屋由 沪平物业 提供物业服务; 物业公司与 (☐甲方/☒乙方) 单独签订物业服务合同; 租赁期间由 (☐甲方/☒乙方) 负责: ☒税金, ☒物业费, ☒水费, ☒电费, ☒暖气费, ☒燃气费, ☒空调费, ☐其他: 无; 具体以附件 8 为准 (如有)。

6.2 乙方使用租赁房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备等因经营所产生的各类费用, 应由乙方按实际使用表数承担。

6.3 房屋广告位及车位: 租赁房屋【外墙四周及顶部的广告位使用权】以及该房屋所附【】个停车位在租赁期间, 均无偿归乙方使用, 具体见附件 7。

第七条 声明保证

7.1 本合同项下租赁房屋为甲方合法所有, 已办理法定产权登记并领取完合法的产权证明, 无任何权属争议或瑕疵。

7.2 甲方承诺, 本合同签订前, 本合同项下租赁房屋无抵押、查封、出租未到期等情形, 不存在任何权利限制, 甲方保证乙方在本合同项下的租赁权利于租赁期内不因房屋权利变动而受损; 如租赁房屋存在抵押情形, 则甲方应保证该抵押权将不会影响本合同的正常履行, 亦不会对本合同的内容进行任何变更; 若本合同履行期间, 因抵押权人行使抵押权导致影响乙方继续使用租赁房屋的, 乙方有权解除本合同, 并要求甲方支付【3 个月】租金 (以合同解除当月租金为标准) 作为违约金。如前述违约金不足以弥补乙方损失的 (包括但不限于搬迁费用、替代租赁地址的租金差价、装修费用), 甲方还应对不足部分承担赔偿责任。

7.3 租赁房屋主体结构、建筑质量以及消防安全已经过法定部门验收合格, 甲方已知悉乙方承租该房产用于本合同规定之用途, 并保证房屋符合乙方用途, 不存在导致乙方无法正常按

江捷 承租方

前述用途使用房屋的障碍或风险。

7.4 乙方根据经营业务需要, 经提前书面通知甲方后, 有权对承租房屋进行施工装修改造; 相关装修设计由乙方自行负责。

7.5 乙方应于租期届满【当日】, 或于本合同提前终止后【10】日内将该房屋【连同乙方自主选择可不拆除的不动产附属装饰、装修及设施】归还给甲方, 但正常使用过程中造成的合理损耗除外。

7.6 如乙方在办理动物诊疗许可证过程中, 需甲方提供相关材料的, 甲方应予以积极配合。

第八条 合同的解除

8.1 若租赁期内出现如下情形, 则双方均可单方解除本合同, 租金按照乙方实际使用日期计算, 多退少补:

- (1) 租赁房屋因发生不可抗力之原因以致连续 30 日不能使用的;
- (2) 因政府行为原因导致乙方无法继续使用租赁房屋的 (但政府对租赁房屋如有补偿的, 则对该房屋内专属于乙方的装修、设备及停业损失的补偿归乙方享有)。

8.2 乙方有下列情形之一的, 甲方有权单方解除本合同, 合同自通知到达乙方时解除:

- (1) 乙方无正当理由逾期接收房屋或逾期支付租金达 30 日以上的;
- (2) 乙方未按本合同约定用途使用承租房屋的;
- (3) 乙方利用租赁房屋从事严重违反法律、法规的经营活动的。

8.3 甲方有下列情形之一的, 乙方有权单方解除本合同, 合同自通知到达甲方时解除:

- (1) 甲方无正当理由逾期交房达 30 日以上的;
- (2) 房屋不符合本合同约定或乙方的使用条件, 或房屋存在缺陷导致乙方不能正常使用的;
- (3) 房屋存在权属争议或权利限制 (包括但不限于抵押情形), 影响乙方正常使用的;
- (4) 甲方妨碍乙方使用租赁房屋, 严重影响乙方正常经营的;
- (5) 甲方严重违反本合同其他规定, 经乙方书面通知后 15 日内仍未纠正的。

第九条 违约责任

9.1 任何一方违约, 给另一方造成损失的, 违约方应当赔偿对方损失。

9.2 甲方的违约责任

9.2.1 甲方迟延交付房屋或房屋不符合乙方使用条件, 则甲方应当根据乙方的选择, 按照迟

江捷 杨地

延天数抵扣租金或延长租期；给乙方造成其他损失的，还应赔偿乙方的损失。

9.2.2 因甲方违约导致乙方依据本合同约定解除合同的，甲方应双倍返还租赁保证金、全额返还乙方多付租金，并支付【3个月】租金（以合同解除当月租金为标准）作为违约金。如前述违约金不足以弥补乙方损失的（包括但不限于搬迁费用、替代租赁地址的租金差价、装修费用），甲方还应承担赔偿责任。

9.3 乙方的违约责任

9.3.1 乙方迟延支付租金的，按实际迟延支付的金额和天数，并按【同期银行存款利率】向甲方支付【迟延履行利息】。

9.3.2 因乙方违约导致甲方根据本合同约定解除合同的，则甲方有权没收乙方交付的租赁保证金，且乙方应向甲方支付【3个月】租金（以合同解除当月租金为标准）的违约金，但应全额返还乙方多付租金。

第十条 租赁备案

10.1 甲方应在接到乙方通知之日起的20日内与乙方共同向具有办理租赁登记备案权限的部门办理登记备案手续，甲方应给予必要的配合；登记备案的费用按照国家规定承担。

10.2 甲方保证，若因房屋未办理租赁备案导致乙方遭受损失的，则甲方应予以全额赔偿。

10.3 如经租赁登记备案的房屋租赁合同条款与本合同规定不一致，以本合同规定为准。

第十一条 附则

11.1 甲乙双方因本合同履行发生争议的，应通过协商解决；协商解决不成的，任何一方均可依法向房屋所在地人民法院起诉。

11.2 本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商订立补充条款，本合同补充条款、附件与本合同均具有同等法律效力。

11.3 本合同一式肆份，经甲、乙双方及其授权代表签章之日起生效；甲、乙双方各执贰份，每份具有同等的法律效力。

附件：

附件1：租赁房屋建筑结构施工图及平面图复印件；

附件2：租赁房屋现状及附属设施设备清单；

附件3：租赁房屋所有权证明文件复印件；

附件4：甲方身份证或营业执照复印件；原房屋租赁协议及同意转租证明（如甲方为转租）；

12月 12日

附件 5: 乙方公司资质复印件 (营业执照、签约代表授权文件、签约代表身份证复印件);

附件 6: 租金明细表;

附件 7: 广告位及车位位置图 (如有);

附件 8: 物业补充协议 (如有)。

(本行以下无正文, 为签署页)

瑞鹏宠物医疗集团

江捷 郭飞

(本页无正文，为合同编号：【】《房屋租赁合同》之签署页)

甲方（签章加按手印）

江捷 杨旭

授权代表人：

乙方（签章）

授权代表人：

签约日期： 年 月 日

瑞鹏宠物医疗集团


杨旭

附件 6:

租金明细表

序号	租期	起止日期	递增率	年租金 (元)	半年度租金 (元)	季度租金 (元)
1	第一年	2021 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 18 日	0	144000	72000	
2	第二年	2022 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 18 日	0	144000	72000	
3	第三年	2023 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日	6%	152640	76320	
4	第四年	2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日	0	152640	76320	
5	第五年	2025 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日	6%	161798	80899	
6	第六年	2026 年 1 月 19 日至 2027 年 1 月 18 日	0	161798	80899	
7	第七年	2027 年 1 月 19 日至 2028 年 1 月 18 日	6%	171506	85753	
8	第八年	2028 年 1 月 19 日至 2029 年 1 月 18 日	0	171506	85753	
9	第九年	2029 年 1 月 19 日至 2030 年 1 月 18 日	6%	181796	90898	
10	第十年	2030 年 1 月 19 日至 2031 年 1 月 18 日	0	181796	90898	



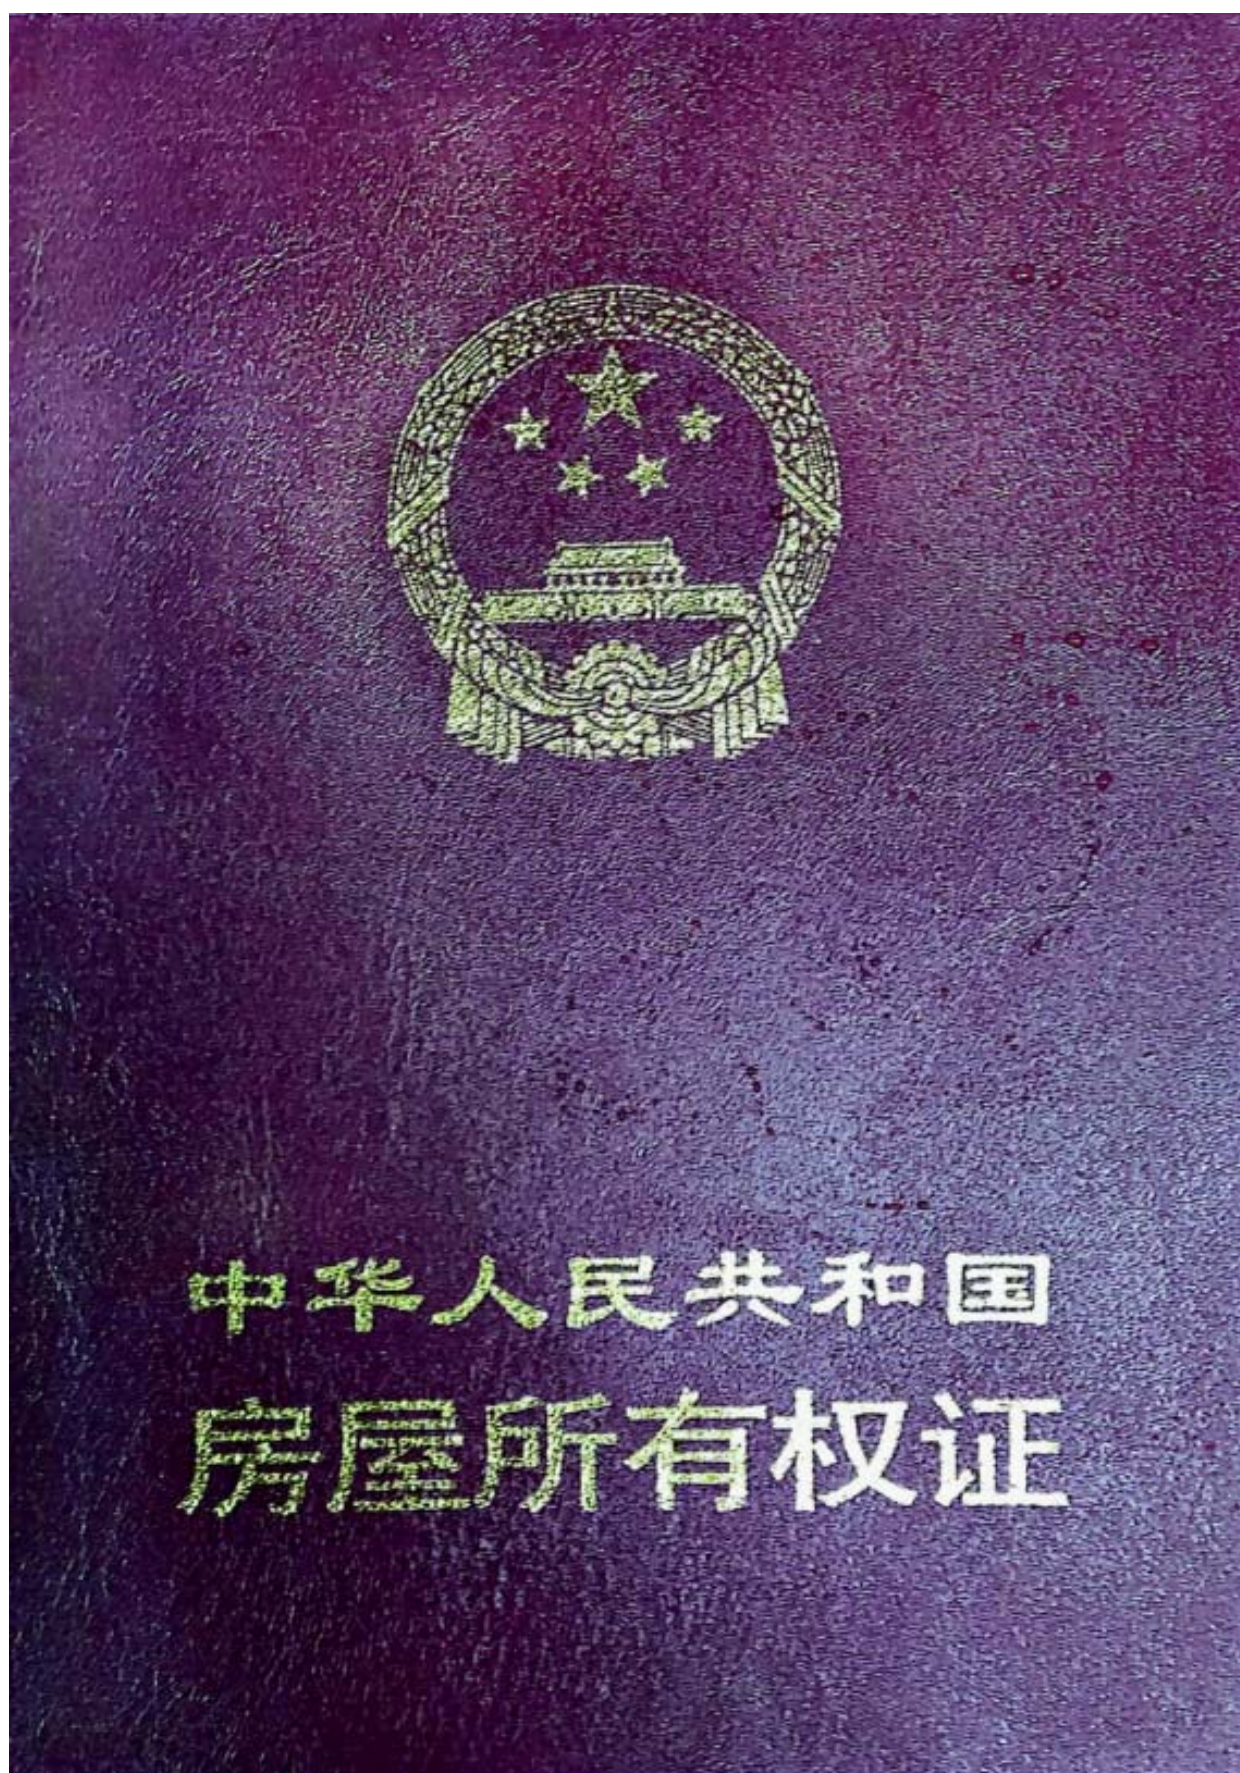

平 房权证 卫东 字第 13005053 号

房屋所有权人	江捷		
共有情况	共同共有		
房屋坐落	平顶山市卫东区矿工路中段南亿昇城市花园4号楼1层105铺		
登记时间	2013年12月31日		
房屋性质			
规划用途	商业		
房屋状况	总层数	建筑面积 (m ²)	套内建筑面积 (m ²) 其他
	22	129.82	123.12
土地状况	地号	土地使用权取得方式	土地使用年限 至 止


附 记
共有人： 姓名：江捷，证件号码：410403197308101027 姓名：程可建，证件号码：410402197006210010 已抵押 293.031 抵押已结清 2016年3月16日





房屋分户平面图

丘号		结构	钢筋混凝土	套内建筑面积, m²	+123.12
幢号	4号楼	总层数	22	共有分摊面积, m²	-6.70
户号	105铺	所在层数	1层	产权面积, m²	129.82
座落	平顶山市卫东区矿工路中段南亿昇城市花园4号楼			建成年份	2013

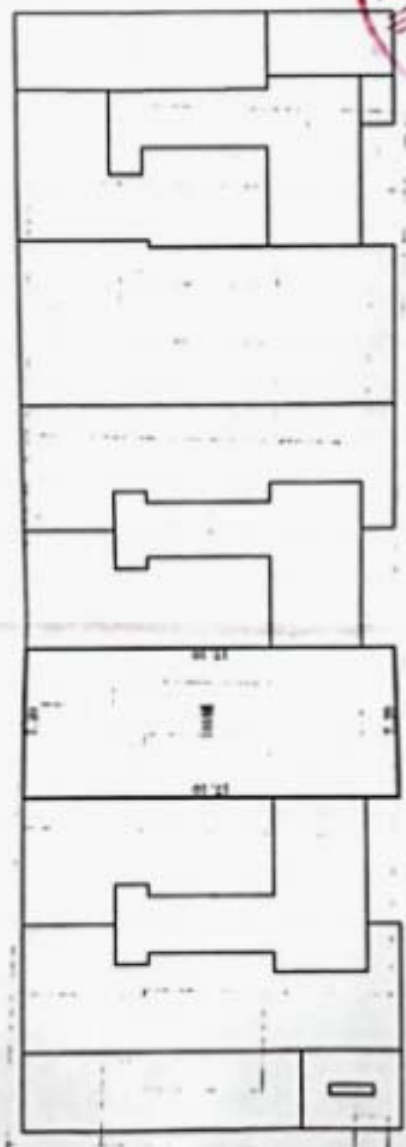

平顶山市房地产测绘队

2013年12月17日

1: 300

设计人: 王双喜


绘图人: 任晓娟

测量人: 任晓娟, 赵玮

	
营 业 执 照	
	
扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可监管信息。	
统一社会信用代码 91410403MA9GCLUR2D	
名 称	平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司
类 型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法 定 代 表 人	杜伟军
经 营 范 围	许可项目：动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注 册 资 本	伍拾万圆整
成 立 日 期	2021年02月08日
营 业 期 限	长期
住 所	河南省平顶山市卫东区矿工路中段南亿昇城市花园4号楼1层105铺
登记机关 	
2021年02月08日	

医疗废物委托处置合同书

甲方：平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司
乙方：平顶山市保德利医疗废物处置有限公司



根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、国务院《医疗废物管理条例》、生态环境部《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》(HJ276-2021)和《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》(HJ/T228-2021)以及《中华人民共和国民法典》，为加强医疗废物的安全管理，预防疾病传播，保护环境，就医疗废物的集中无害化处置及医疗废物集中处置服务费的支付、结算等相关事宜，经甲乙双方共同协商，达成以下协议，订立本合同。

一、本合同所称医疗废物是指甲方在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其它危害性的废物，是《医疗废物分类名录》中所规定的医疗废物，但化学性废物、药物性废物及医院的废水和污泥均不包括在本合同内。

二、乙方负责将甲方产生的医疗废物运至处置中心并进行无害化处置。甲方应严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定将医疗废物进行分类、收集，并且建立医疗废物暂存间。严禁在医疗废物中混入生活垃圾、建筑垃圾或其它非医疗废物。

三、双方责任

甲方责任：

1、指定专人负责将本单位的医疗废物按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》和《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》的规定进行分类且放置于专用包装袋和周转桶，医疗废物周转桶必须集中放置在甲方建立的医疗废物暂存处待运，并保证医疗废物专用包装袋完整不破损；保证不损坏乙方提供的医疗废物周转桶，如有遗失或损坏，按价赔偿。

2、安排专人负责医疗废物的交接，按照《医疗废物集中处置技术规范》填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》。



3、医疗废物暂存处的建立，必须方便医疗废物装运及运送车辆的出入。

4、甲方应按照国家规定的时间及形式按时结算处置费。

乙方责任：

1、按本合同双方商定的内容，乙方免费提供医疗废物周转桶，应保证甲方每天使用，并用专用车辆收集甲方的医疗废物，遇有特殊情况双方及时协商解决。

2、安排专人负责，按照双方约定的时间，收运甲方的医疗废物。

3、乙方医疗废物运输人员在接受医疗废物时，应对移交的医疗废物进行核实无误后填写《危险废物转移联单》（医疗废物专用）和《医疗废物运送登记卡》。

4、根据《医疗废物管理条例》和《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》和《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》对接收的医疗废物进行无害化处置。

5、在运输过程中发生医疗废物散漏，由乙方负责清理、消毒。

6、乙方必须保证运输车辆清洁进入甲方单位，并按规定路线行驶。

四、委托费用及支付方式：

1、经双方协商本合同项下委托费用统一合计为人民币600元/年，于合同签订生效后20日内支付至乙方下述指定收款账户：

账户名称：平顶山市保德利医疗废物处置有限公司

开户银行：中国工商银行平顶山分行

账户号码：1707 0201 1902 0118 515

2、乙方应向甲方开具等额增值税发票。

五、违约责任：

1、甲方应按照规定分类收集医疗废物，不得将生活垃圾、建筑垃圾、装医疗废物转运桶内，否则，乙方有权拒绝装运。

2、乙方在未能按照合同约定收到甲方应付处置费用的前提下，可以停止医疗废物的收集和处置，由此产生的一切后果与乙方无关。

3、甲乙双方应严格履行合同，任何一方未能按照合同内容执行，视为违约。守约方有权要求违约方赔偿其经济损失。

六、争议解决方式:

本合同在履行中如发生争议,应由双方协商解决,如协商不成,报请市危险废物及辐射环境监督管理中心进行协商,协商不成可向平顶山市仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同变更与终止

1、国家法律和地方法规对危险废物处置的要求发生变化时,双方应根据新的要求对合同进行更改。

2、地方物价政策或计费方式、方法发生变化时,双方应按照新方法更改本合同。

3、双方协商一致,可对合同的部分或全部条款进行变更或终止。

八、本合同一式二份,甲方收执一份,乙方收执一份,双方代表签字盖章后生效。

九、本合同有效期自 2022 年 3 月 10 日起至 2022 年 4 月 19 日止。

甲方(盖章)

委托代理人(签字):

2022年 3 月 19 日



乙方(盖章):

委托代理人(签字):

2022年 3 月 19 日





营业执照

统一社会信用代码
914104217967957251



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)



名称 平顶山市保德利医疗废物处置有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 李要建

经营范围 一般项目：医疗废物的收集（车辆自用）、处置；废旧物资回收（医疗机构使用后的未被病人血液、体液、排泄物污染的一次性塑料输液瓶（袋）、玻璃输液瓶回收、回收塑料及塑料制品）；废旧纸张回收与粉碎；道路货物运输（含危险废物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 贰仟壹佰壹拾肆万玖仟捌佰圆整

成立日期 2007年01月09日

营业期限 长期

住所 宝丰县李庄乡翟庄村南



登记机关

2021年11月16日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://10.8.1.130:9080/TopIcis/CertTabPrint.do>

国家市场监督管理总局监制
2021/11/16



河南省危险废物经营许可证

与医疗机构签订协议

(副本) 许可危废字—001—号

企业名称：平顶山市保德利医疗废物处置有限公司 危险废种类别：HW01
企业地址：平顶山市宝丰县李庄乡翟庄村南 危险废物代码：841-001-01 841-002-01 841-003-01
社会统一信用代码：914104217967957251
法定代表人姓名：李要建
法定代表人住所：平顶山市宝丰县李庄乡翟庄村南
经营场所负责人：曹超
经营场所地址：平顶山市宝丰县李庄乡翟庄村南
经营范围：医疗废物收集、运输、处置
经营规模：7188吨/年
经营方式：综合处置
初次申领时间：二〇〇八年十二月六日

有效期限：二〇二二年七月十四日至二〇二六年七月十三日

发证机关：二〇二一年七月十四日



17516566866

危险废物转移联单 (医疗废物专用)

医疗卫生机构名称: 平顶山市瑞鹏宠物医院

(盖章)

医疗废物处置单位: 平顶山市保德利医疗废物处置有限公司 (盖章) 时间: 2022年 6月

日期	感染性废物 重量 (kg)	损伤性废物 重量 (kg)	医疗卫生机构 交接人员 签名	废物运送人员 签名	交接时间
1	0.8	0.6	周东	周东	9:30
2					
3	0.8		马晴	周东	9:15
4					
5	0.9		马晴	周东	11:00
6					
7	1.0	0.5	马晴	周东	9:50
8					
9	0.5		马晴	周东	10:20
10					
11	0.58		马晴	周东	10:40
12					
13	0.6		马晴	周东	10:15
14					
15	0.8		马晴	周东	9:15
16					
17	0.8		马晴	周东	9:40
18					
19	1.0	0.5	马晴	周东	11:00
20					
21	0.7		马晴	周东	9:15
22					
23	0.7		马晴	周东	9:40
24					
25	0.5		马晴	周东	9:55
26					
27	0.6		马晴	周东	10:10
28					
29	0.8		马晴	周东	10:20
30					
31					

第一联 医疗卫生机构 (白)

第二联 医疗废物处置单位 (蓝)



XC/F29-02-01



211612050132
有效期2027年4月18日

检测报告

报告编号: XCBG202206-170

委托单位: 平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司

项目名称: /

检测类别: 委托检测

检测内容: 废水、噪声

报告日期: 2022 年 06 月 28 日

河南鑫成环境保护监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告、商业宣传等活动。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

单位名称：河南鑫成环境保护监测有限公司

地 址：河南省新乡市牧野区国家化学与物理电源产业园 C61 室

邮 箱：hnxjc2020@163.com

电 话：0373-5820666

邮 编：453000

一、前言

受平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司的委托，河南鑫成环境保护监测有限公司于 2022 年 06 月 16 日-06 月 17 日对平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司的废水、噪声进行检测分析，根据检测结果，编制本次检测报告。

二、检测分析内容

检测分析内容见表 2-1。

表 2-1 检测内容一览表

检测类别	检测点位	检测因子	检测频次
废水	处置室医疗废水消毒装置出口	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群、总余氯	3 次/天，1 天
噪声	店面门口 1m、亿昇花园	环境噪声	昼夜各 1 次，2 天

三、检测依据及检测使用仪器

检测依据及检测使用的仪器见表 3-1。

表 3-1 检测项目分析方法一览表

检测类别	检测项目	检测标准及编号	检测分析仪器及型号	检出限
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管 25ml	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-150B	0.5 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 752N PLUS	0.025 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法法 GB/T 11901-1989	电子天平 FA1004	/

续表 3-1 检测项目分析方法一览表

检测类别	检测项目	检测标准及编号	检测分析仪器及型号	检出限
废水	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	生化培养箱 SPX-150B	20 MPN/L
	总余氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N 二乙基-1,4-苯二胺分 光光度法 HJ 586-2010	紫外可见分光光度计 752N PLUS	0.03 mg/L
噪声	环境 噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688	/

四、检测期间工况

检测期间，该公司正常生产，各设备正常运行，各污染防治设施运行状况稳定良好。

五、检测分析质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。

- 1.检测人员：参加检测人员均经过培训、考试合格、持证上岗。
- 2.检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。
- 3.检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。
- 4.检测分析方法均采用现行国家颁布的标准（或推荐）的分析方法。

六、检测分析结果

6.1.废水检测结果见表 6-1。

表 6-1 废水检测结果一览表

采样时间	监测点位	检测因子	检测频次	结果	单位	样品状态
2022.06.16	处置室医疗废水消毒装置出口	化学需氧量	第 1 次	90	mg/L	微黄、微臭、微浊
			第 2 次	86		
			第 3 次	96		
			均值	91		
		五日生化需氧量	第 1 次	31.5	mg/L	
			第 2 次	28.2		
			第 3 次	29.7		
			均值	29.8		
		氨氮	第 1 次	13.2	mg/L	
			第 2 次	11.8		
			第 3 次	12.5		
			均值	12.5		
		悬浮物	第 1 次	33	mg/L	
			第 2 次	46		
			第 3 次	40		
			均值	40		
		粪大肠菌群	第 1 次	1.4×10 ³	MPN/L	
			第 2 次	1.5×10 ³		
			第 3 次	1.3×10 ³		
			均值	1.4×10 ³		
		总余氯	第 1 次	6.02	mg/L	
			第 2 次	6.53		
			第 3 次	7.08		
			均值	6.54		

6.2.噪声检测结果见表 6-2。

表 6-2 厂界环境噪声检测结果一览表

采样日期	检测点位	主要声源	测量值 (Leq)	测量值 (Leq)
			昼间 dB (A)	夜间 dB (A)
			结果	结果
2022.06.16	店面门口 1m	过往车辆等	54.8	42.6
	亿昇花园		49.7	42.3
2022.06.17	店面门口 1m		51.6	39.9
	亿昇花园		54.1	41.0

七、检测人员

采样人员：乔海洋、路顺章

检测人员：张慧、原培兵、任俊燕、尚倩如

编制人：张慧

审核：原培兵

签发：梁茜

日期：2022.06.28


(加盖检验检测专用章)

报告结束

附件一：检测点位示意图




店面门口 1m

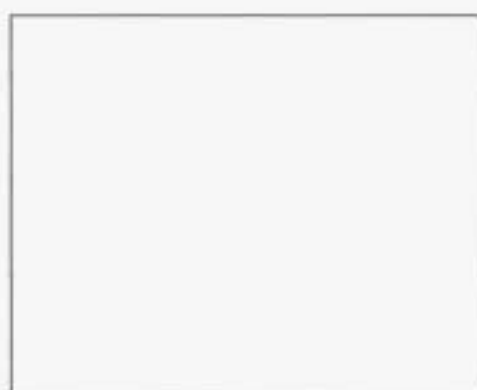

亿昇花园

▲：噪声检测点位

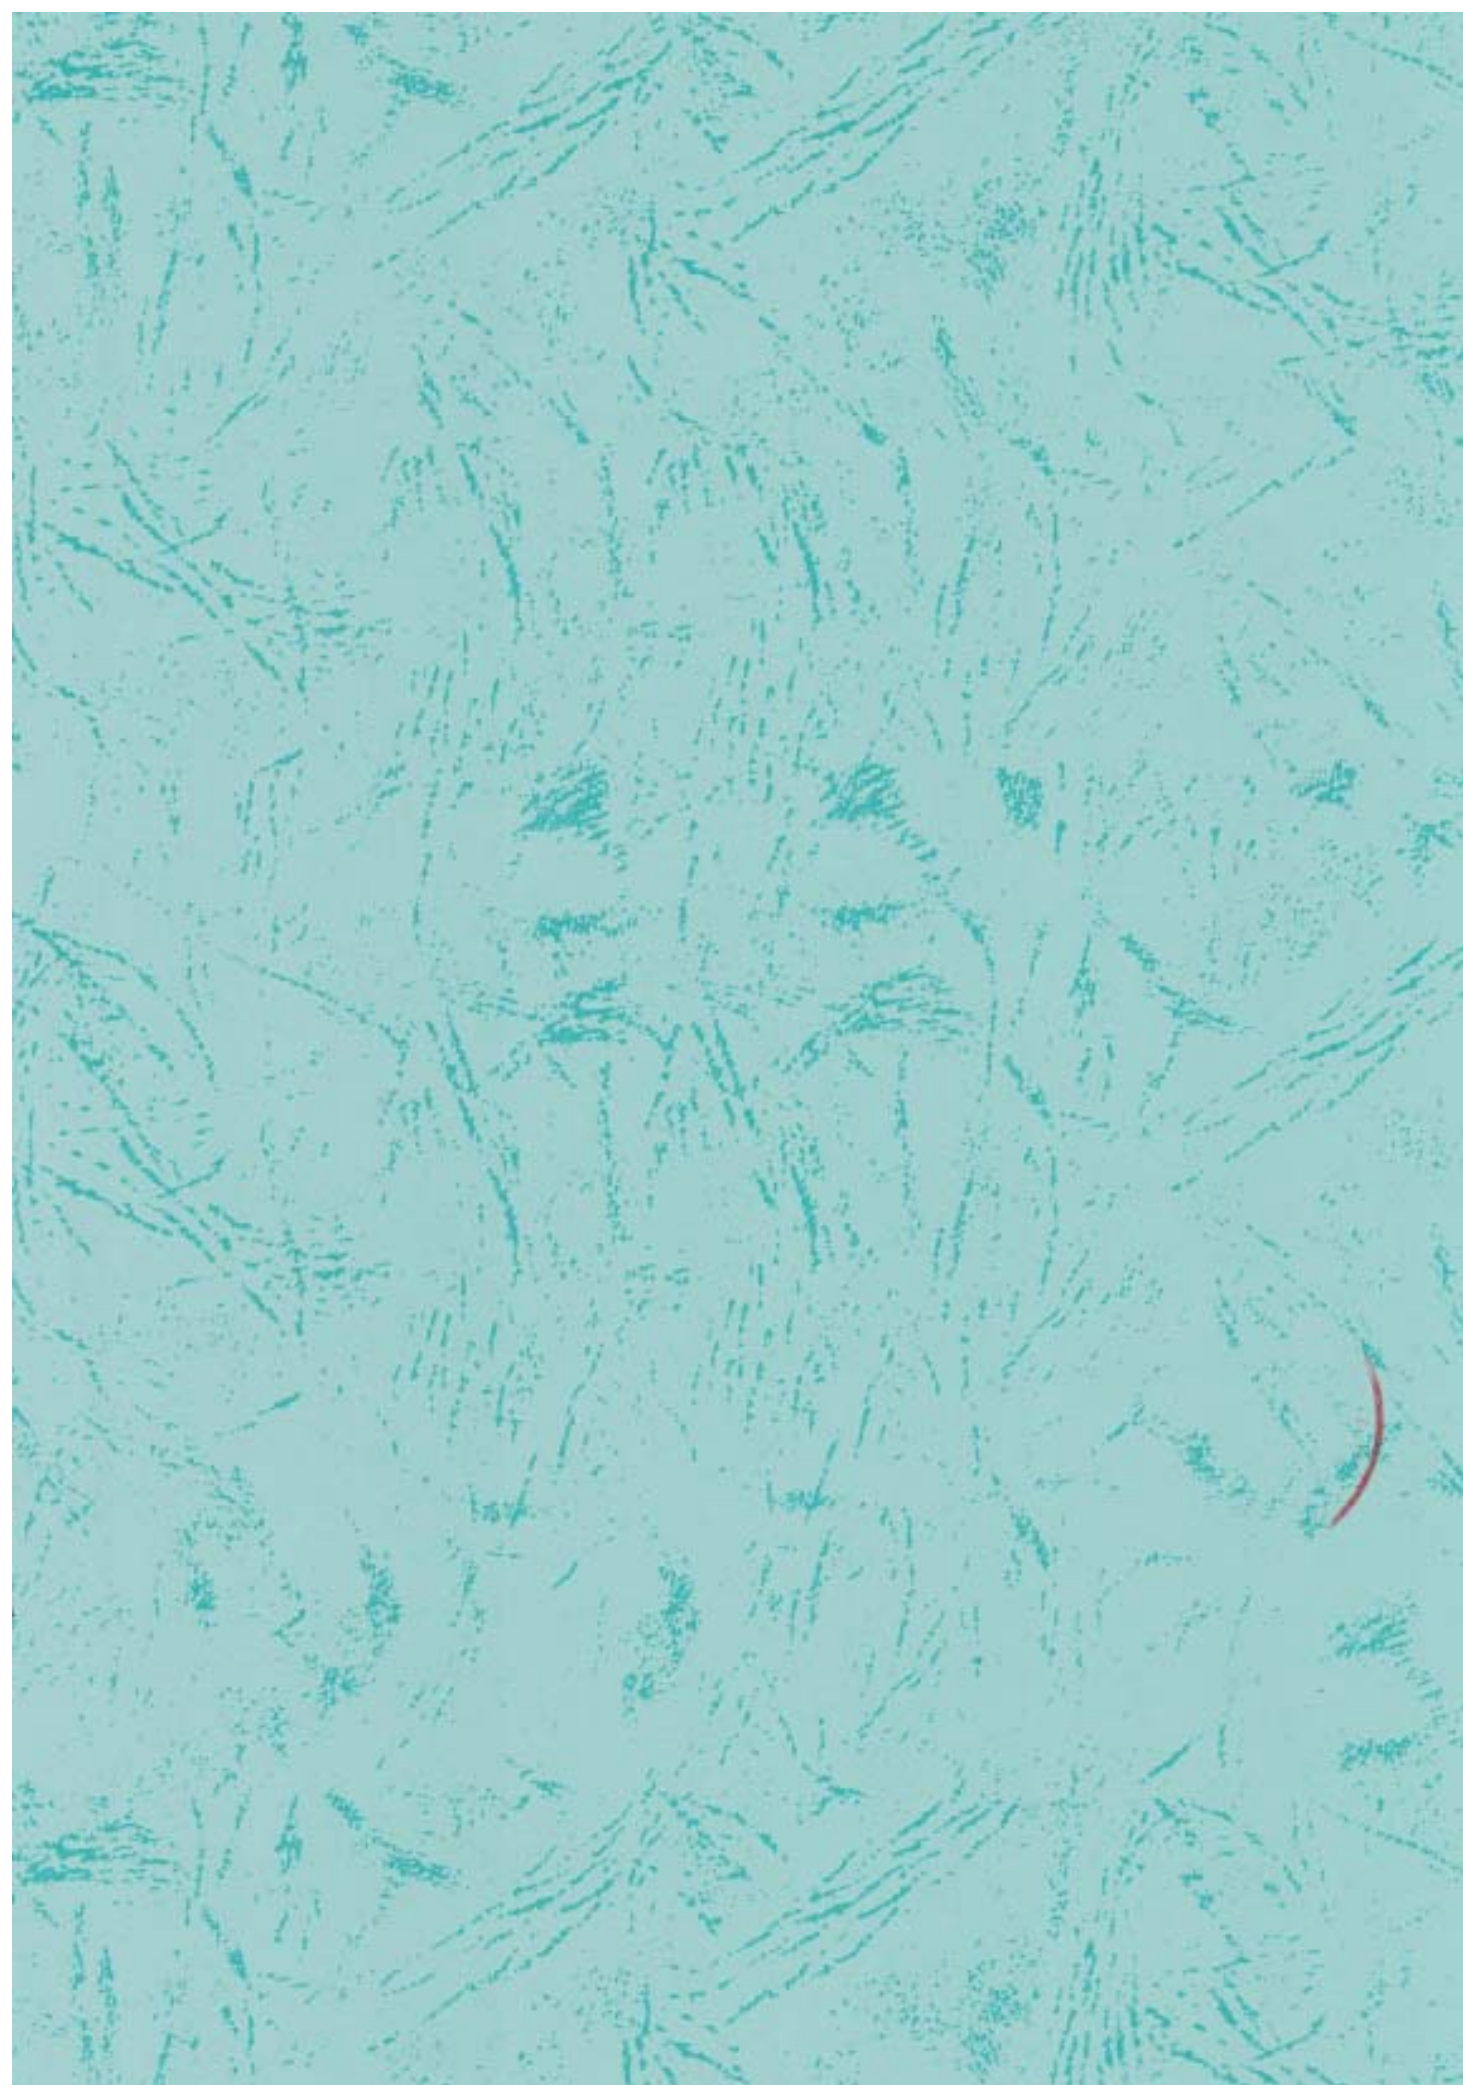

动物诊疗许可证

(正本)

动诊证【2021】第0001号

诊疗机构名称：平顶山瑞鹏亿升宠物医院有限公司

法定代表人(负责人)：杜伟军

诊疗活动范围：动物诊疗

从业地点：河南省平顶山市卫东区矿工路中段南
亿昇城市花园4号楼1层105铺

发证机关

贰零贰壹年零肆月贰拾柒日





辐射安全许可证

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称：平坝市瑞鹏亿升宠物医院有限公司

地 址：贵州省平坝市平坝区新平路中段瑞鹏亿升宠物医院有限公司105室

法定代表人：杜伟军

种类和范围：使用Ⅲ类射线装置

证书编号：豫环辐证[100416]


有效期至：2027 年 03 月 10 日



发证机关：平坝市生态环境局

发证日期：2022 年 03 月 11 日




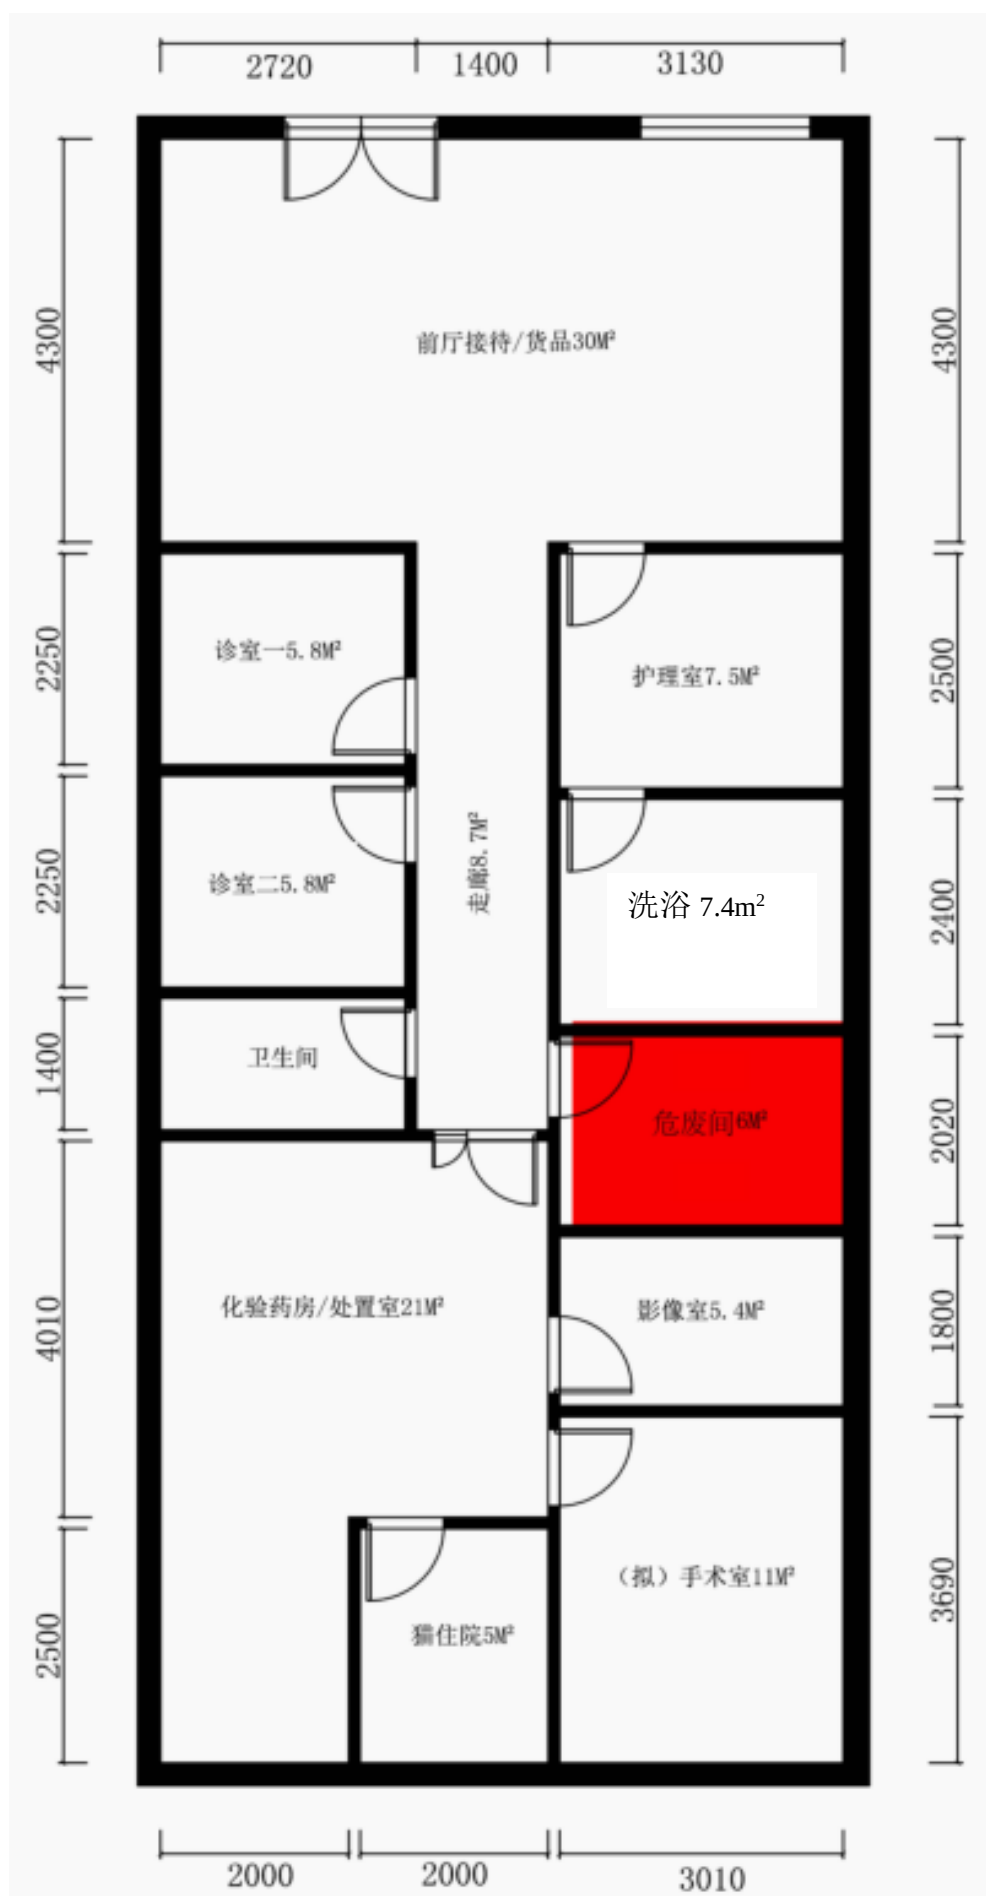


附图3 项目平面布置图

平顶山市城市总体规划（2011-2020）

中心城区用地规划图

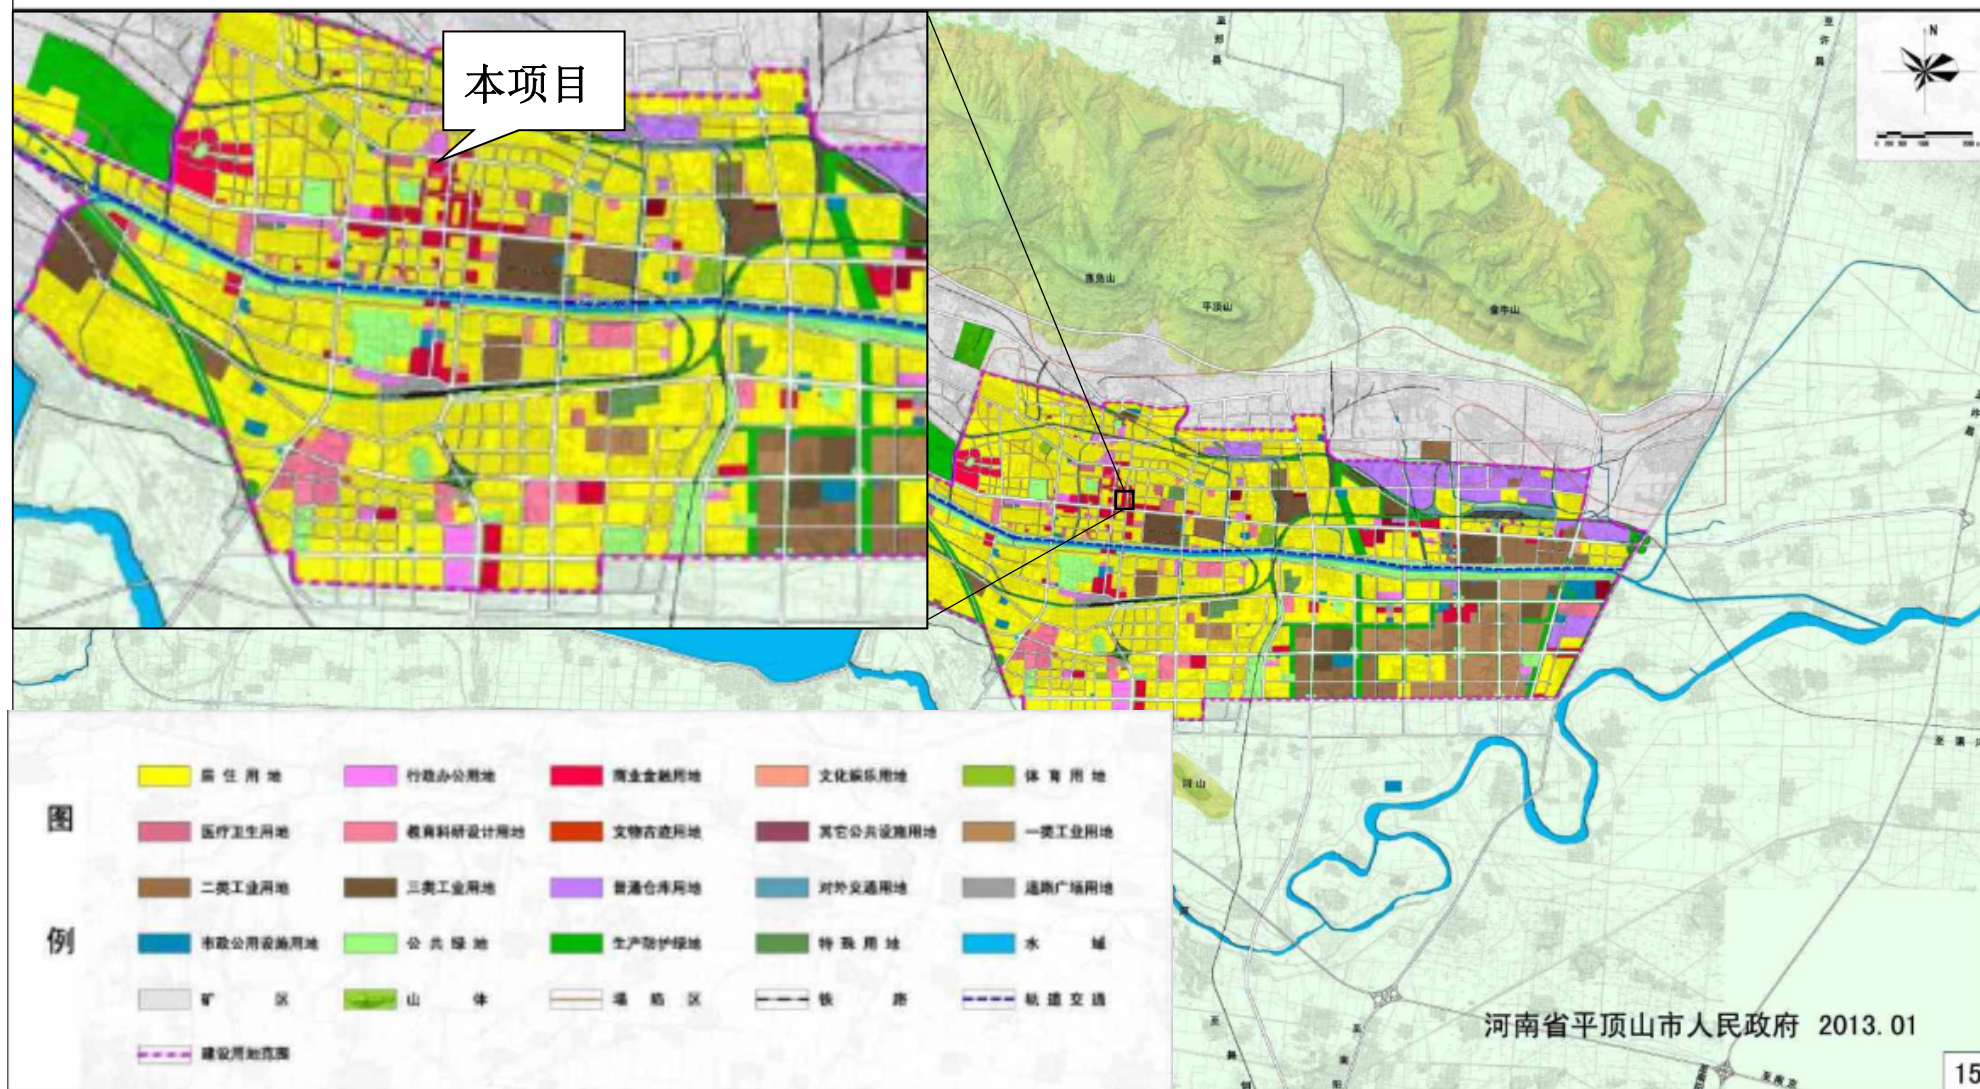

附图 4 《平顶山市城市总体规划（2011-2020）》

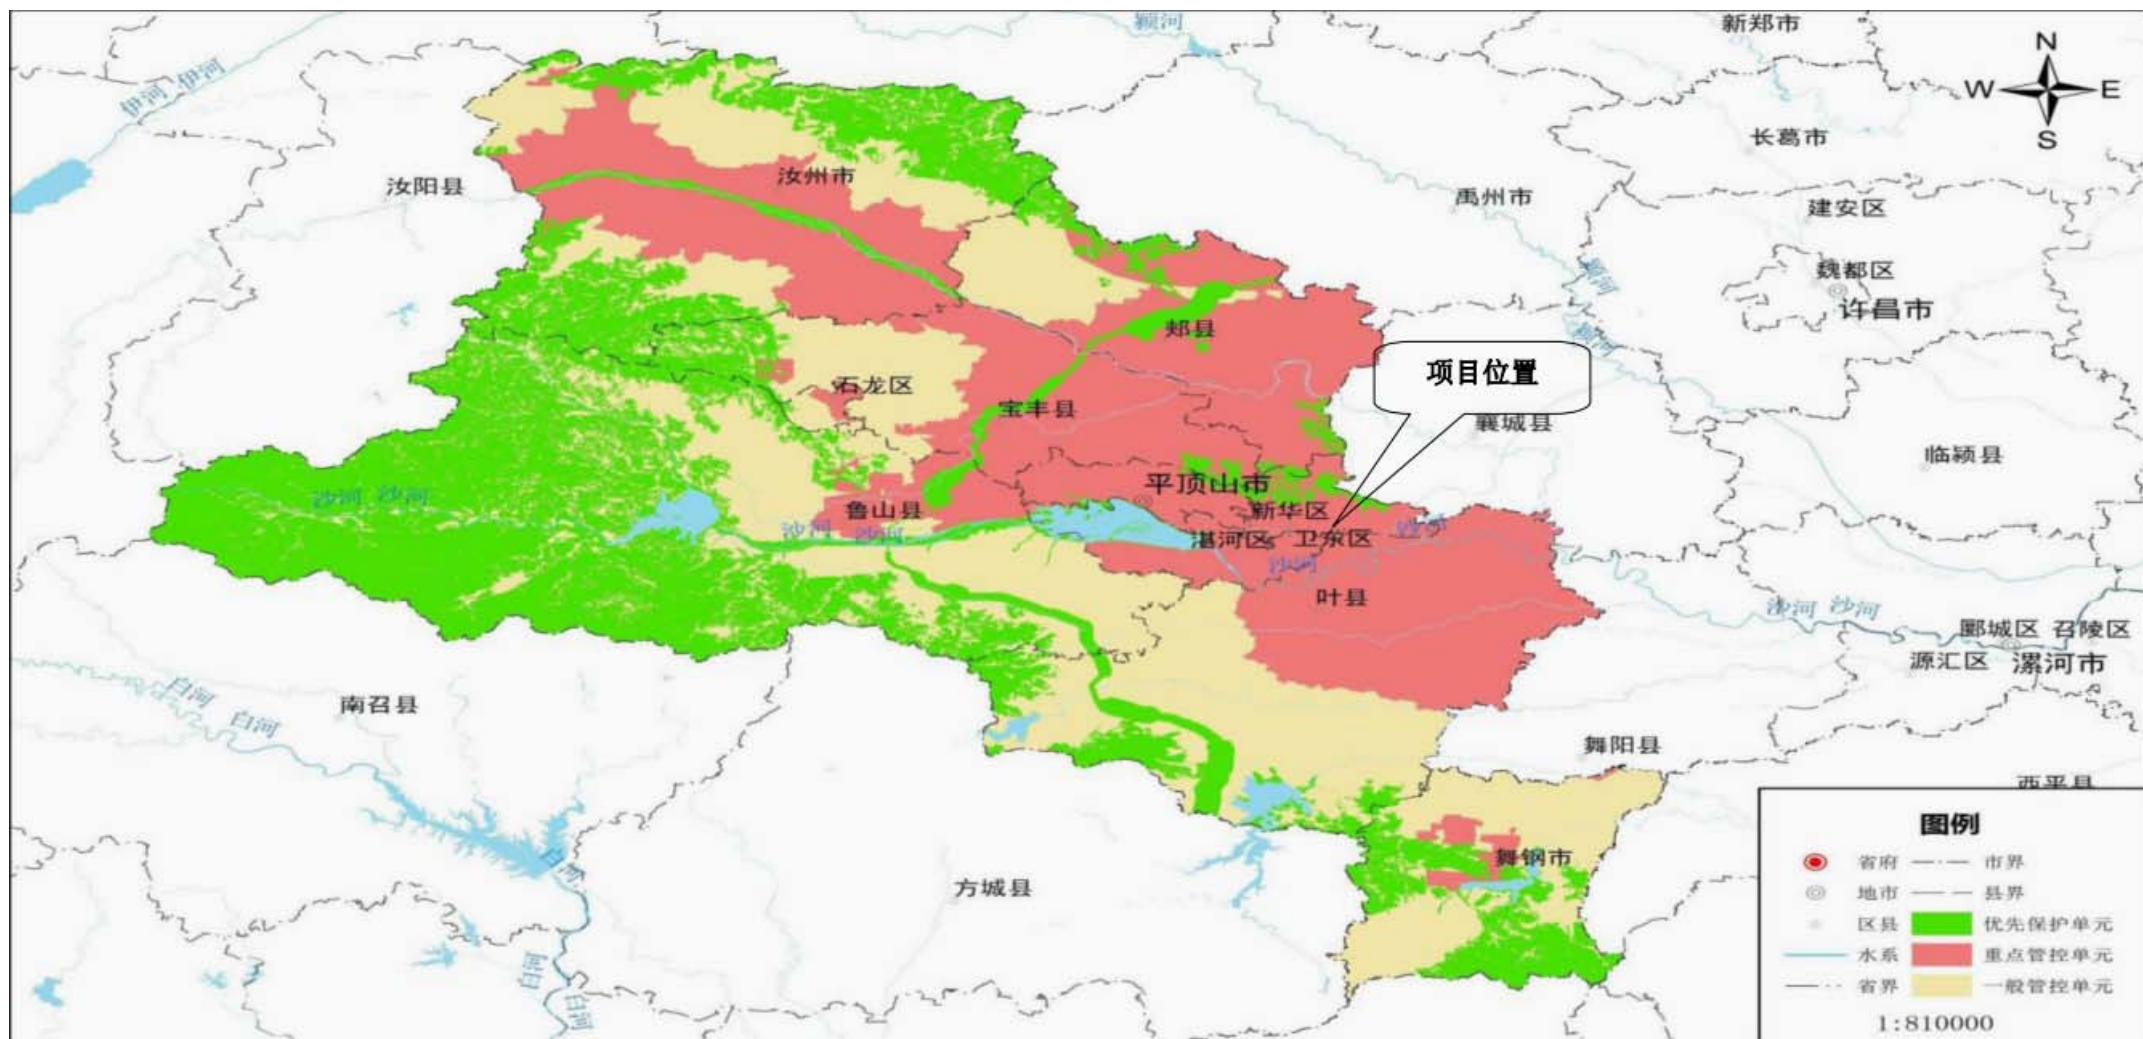

附图 5 平顶山市生态环境管控单元分布示意图

	
项目所在商铺	项目服务台
	
项目所在的亿昇花园小区	项目东侧西门子助听器
	
项目西侧海果水果店	项目医疗废物收集桶

附图 6 现状照片

